


**WMF 2.5 DI BLZ PE STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

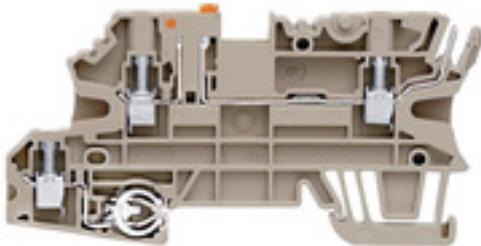**Illustrazione del prodotto**

Alcune applicazioni richiedono una soluzione innestabile e modulare per essere più flessibile o per facilitare l'installazione. Dove le unità funzionali complete devono essere prefabbricate o sostituite, sono necessari sistemi di connessione modulari e flessibili. I nostri morsetti componibili a innesto possono essere confezionati rapidamente e completamente testati in fabbrica.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm <sup>2</sup> , 20 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
N. d'ordine	<a href="#">1357440000</a>
Tipo	WMF 2.5 DI BLZ PE STB
GTIN (EAN)	4050118160338
CPZ	50 Pezzo

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

**WMF 2.5 DI BLZ PE STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	44,5 mm	Profondità (pollici)	1,752 inch
Profondità inclusa guida DIN	45 mm	Posizione verticale	90 mm
Altezza (pollici)	3,543 inch	Larghezza	5,08 mm
Larghezza (pollici)	0,2 inch	Peso netto	13,2 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

**Altri dati tecnici**

Lati aperti	destra	Tipo di montaggio	innestabile
bloccabile	No	con perno d'arresto	No

**Conduttori allacciabili (altro collegamento)**

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento	Collegamento ad innesto
--	-------------------------

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, Distanziatori, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, con prese, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Si
Numero di piani	2	Piani ponticellati internamente	No
Guida	TS 35		

**Dati dei materiali**

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	2,5 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	250 V
Tensione DC nominale	250 V	Corrente nominale	20 A
Corrente con conduttore max.	20 A	Norme	IEC 60947-7-2, IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	0,77 W	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3		

**Dati dimensionamento secondo CSA**

Corrente Gr B (CSA)	19 A	Corrente Gr D (CSA)	10 A
N° certificato (CSA)	200039-1057876	Sezione cavo max (CSA)	12 AWG
Sezione cavo min (CSA)	26 AWG	Tensione Gr B (CSA)	300 V
Tensione Gr D (CSA)	300 V		

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

2

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus)	19 A	Corrente Gr D (cURus)	10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)	12 AWG	Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)	26 AWG
N° certificato (cURus)	E60693	Sezione cavo max (cURus)	12 AWG
Sezione del cavo min (cURus)	26 AWG	Tensione Gr B (cURus)	300 V
Tensione Gr D (cURus)	300 V		

## Generale

Guida	TS 35	Norme	IEC 60947-7-2, IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26

## Morsetti sezionatori

Presa di prova integrata	No	Separazione longitudinale	orientabile
Sezionamento trasversale	senza		

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A3	Campo di sezioni, max.	4 mm <sup>2</sup>
Campo di sezioni, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm	Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento	laterale	Lunghezza di spellatura	10 mm
Numero di collegamenti	4	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento, semirigida, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2	Collegamento ad innesto	Vite di serraggio	M 3

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E60693

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Beipackzettel_WMF.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**Foglio dati**

**WMF 2.5 DI BLZ PE STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**




## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## BLZP 5.08HC/90 SN



Connettori femmina con collegamento con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore angolato a destra (90° o 270°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948340000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624867	Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	30 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948030000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624256	Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	72 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948150000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624577	Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948240000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624768	Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	180 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948010000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624232	Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	120 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948050000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624270	Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	48 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948330000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624850	Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	30 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948280000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624805	Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	60 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948060000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624287	Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	42 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948080000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624300	Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	36 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948130000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624553	Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948360000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624881	Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948320000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624843	Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	36 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948070000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624294	Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	36 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948290000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624812	Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	48 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948120000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624546	Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948380000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624904	Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948000000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624225	Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	180 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948370000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624898	Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948020000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624249	Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	90 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948310000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624836	Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	36 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948110000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624539	Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	30 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948350000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624874	Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948100000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624522	Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	30 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948300000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624829	Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	42 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948250000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624775	Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	120 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948270000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624799	Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	72 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948260000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624782	Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	90 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948040000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624263	Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	60 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1948140000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248624560	Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12		
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		

## Protezione al contatto



Le coperture di protezione o i cappucci di protezione vengono fissati alla rispettiva area di collegamento delle morsettiere. Essi proteggono dalle scosse elettriche causate dal contatto accidentale con parti in tensione a causa del funzionamento o dei guasti.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAD WMF2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1142970000</a>	Coperchio morsetto, Beige scuro, Wemid, Posizione verticale: 11 mm,
GTIN (EAN)	4032248926039	Larghezza: 9.96 mm, Profondità: 9.68 mm, V-0
CPZ	50 Pezzo	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, bianco
CPZ	1.000 Pezzo	

### Elementi di bloccaggio



Le spine possono essere fissate in modo sicuro e facile al terminale di base utilizzando un elemento di bloccaggio. L'elemento di bloccaggio evita una disconnessione involontaria delle spine dal terminale di base e garantisce la massima sicurezza.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IL WMF2.5 BLZ OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1167440000</a>	Gancio di bloccaggio (Morsetto), PA 66, arancione
GTIN (EAN)	4032248958474	
CPZ	50 Pezzo	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

2,5 mm<sup>2</sup>

Le connessioni trasversali a innesto sono facili da maneggiare e veloci da installare. Questo fa risparmiare molto tempo durante l'installazione rispetto alle soluzioni avvitate.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 2.5N/4 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108700000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448528	
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527570000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448450	
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/5 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527790000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448627	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/4 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527780000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448634	
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527630000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/2 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527740000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448658	
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/5 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108710000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448511	
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/3 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108690000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448535	
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/50 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527920000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118448559	
CPZ	5 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/50 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2109000000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118486001	
CPZ	5 Pezzo	

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

10

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	ZQV 2.5N/10 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527880000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448573	poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527590000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448443	Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1
CPZ	60 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 2.5N/8 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527840000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448597	poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/6 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527820000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448610	poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/20 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527890000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448566	poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/6 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108720000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448504	di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/9 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108900000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448474	di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527620000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448436	Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 2.5N/10 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108910000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118486018	di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/20	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527720000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447972	Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 2.5N/7 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108810000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448498	di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527640000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448412	Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 2.5N/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527690000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447989	Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7
CPZ	20 Pezzo	mm

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

11

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	ZQV 2.5N/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527540000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448467	Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9
CPZ	60 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 2.5N/8	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527670000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448405	Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 2.5N/3 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527770000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448641	poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/9	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527680000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447996	Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 2.5N/2 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108470000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448542	di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm
CPZ	60 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/8 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108870000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448481	di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/9 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527870000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448580	poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/20 RD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2108920000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118485899	di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	ZQV 2.5N/50	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527730000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118411362	Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255
CPZ	5 Pezzo	mm
Tipo	ZQV 2.5N/7 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1527830000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448603	poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm
CPZ	20 Pezzo	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9008330000</a>	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056286	
CPZ	1 Pezzo	

## Serie W



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1061200000</a>	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C
CPZ	50 Pezzo	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## BLZP 5.08HC/90F SN



Connettori femmina con collegamento con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore angolato a destra (90° o 270°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950120000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628056	Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	30 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950090000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628025	Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	36 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949890000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627813	Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950180000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628117	Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950220000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628155	Numero di poli: 20, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949980000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627912	Numero di poli: 20, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950240000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628179	Numero di poli: 22, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950040000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627974	Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	90 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950190000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628124	Numero di poli: 17, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949880000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627806	Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	30 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949990000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627929	Numero di poli: 21, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950150000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628087	Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950130000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628063	Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950230000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628162	Numero di poli: 21, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949940000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627875	Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950110000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628049	Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	30 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950060000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627998	Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	60 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949900000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627837	Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949800000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627721	Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	90 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949830000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627752	Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	48 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950070000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628001	Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	48 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950010000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627936	Numero di poli: 22, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950080000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628018	Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	42 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949920000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627851	Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949970000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627905	Numero di poli: 19, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950260000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628193	Numero di poli: 24, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949850000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627776	Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	36 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949960000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627899	Numero di poli: 18, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950100000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628032	Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	36 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950250000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628186	Numero di poli: 23, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950210000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628148	Numero di poli: 19, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949840000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627769	Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	42 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949950000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627882	Numero di poli: 17, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949810000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627738	Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	72 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949860000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627783	Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	36 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949870000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627790	Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	30 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		

Data di creazione 18 settembre 2024 13.01.55 CEST

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950160000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628094	Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950140000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628070	Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950050000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627981	Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	72 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949820000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627745	Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	60 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950020000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627950	Numero di poli: 23, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1284860000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4050118075410	Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	4 UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	42 Pezzo	mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949930000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627868	Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1949910000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627844	Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	24 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950030000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248627967	Numero di poli: 24, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	12 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950200000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628131	Numero di poli: 18, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		
Tipo	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Versione	Parametri prodotto	Imballaggio
N. d'ordine	<a href="#">1950170000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>	Box
GTIN (EAN)	4032248628100	Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. :	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
CPZ	18 Pezzo	4 mm <sup>2</sup> , Box		

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS 10/5 M MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1792000000</a>	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, bianco
CPZ	720 Pezzo	

## Supporto di montaggio

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WBB WMF2.5 BLZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1142980000</a>	Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 88.5
GTIN (EAN)	4032248925896	mm, Larghezza: 5.08 mm, V-0, Wemid
CPZ	10 Pezzo	

## WMF 2.5 DI BLZ PE STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Piastrine terminali



Per garantire la sicurezza e il rispetto delle distanze di separazione e di creepage richieste, una piastra terminale deve essere posta all'estremità di un connettore.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP WMF2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1142990000</a>	Piastrine terminali (Morsetto), beige, Posizione verticale: 87.25 mm,
GTIN (EAN)	4032248925889	Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid
CPZ	50 Pezzo	

## Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1805490000</a>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1805520000</a>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 Pezzo	