

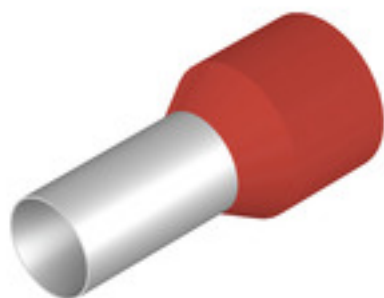
H35,0/30 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene

- Resistenza al calore fino a 105 °C

Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato

Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, rosso
N. d'ordine	1418020000
Tipo	H35,0/30 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221466
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H35,0/30 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	1,856 g
------------	---------

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, dimensione speciale, colore rosso	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Colore	DIN	Diametro del collare (D2)	12,7 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	8,3 mm	L1 in mm	30 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm	Lunghezza di spellatura	19 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Download

Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

H35,0/30 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno**