

IE-FCI-PWB-DE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo F, Femmina, DE
N. d'ordine	1450730000
Tipo	IE-FCI-PWB-DE
GTIN (EAN)	4050118255546
CPZ	1 Pezzo

IE-FCI-PWB-DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	34 g
------------	------

Temperature

Temperatura di magazzino	-10 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...40 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	---------------

Dati generali

Carico d'incendio	770 kJ	Fronte connettore	Tipo F
Grado di protezione	IP20	Inserto tipo	Inserto Power grande

Standard generali

N° certificato (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

Conduttori inestabili

Lunghezza di spellatura	10 mm	
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	max.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	1.5 ... 1.5 mm ²	
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile senza terminale	1.5 ... 2.5 mm ²	
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile senza terminale	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	max.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	1.5 ... 1.5 mm ²	
Sezione trasversale conduttore flessibile senza terminale	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile senza terminale	1.5 ... 2.5 mm ²	
Sezione trasversale conduttore rigido	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore rigido	1.5 ... 2.5 mm ²	
Tipo di collegamento	PUSH IN	

Dati tecnici

Corrente nominale	16 A	Materiale base della custodia	Policarbonato PC
Tensione nominale (AC)	250 V		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92
ECLASS 14.0	27-18-28-92		

IE-FCI-PWB-DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC

/

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[GL FrontCom](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

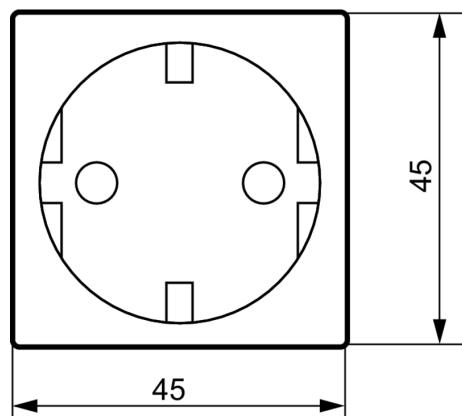
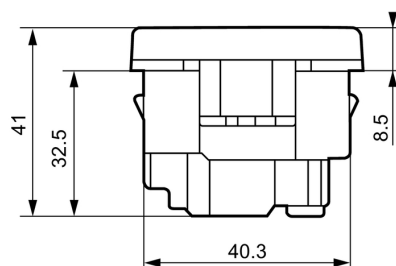
[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Socket Insert Overview EN](#)[Socket Insert Overview DE](#)[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

Disegni**Disegno quotato****Disegno quotato**

Accessori**Adattatore guida per inserti femmina**

Anche in tema di accessori per Industrial Ethernet Weidmüller vi offre un assortimento completo: tutto da un unico fornitore.

Vantaggi:

- Utensili
- Tester
- Entrate cavi
- Chiavi per armadi
- Cartellini di siglatura
- Protezioni antipolvere
- Alimentatori
- Protezione contro le sovratensioni

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-DINRAIL-AD-PWB
N. d'ordine	2534680000
GTIN (EAN)	4050118546354
CPZ	1 Pezzo