

KLIPPON CS K41-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IEC EX



Controllo sul posto con la stazione di controllo certificata Ex Klippon® : dispositivi ridotti di comando e segnalazione

Elementi operativi e di visualizzazione omologati all'interno di custodie in acciaio inossidabile, alluminio o poliestere.

Per le necessità di controllo e salvaguardia dei processi di lavoro in ambienti pericolosi. Per il controllo sul posto: soluzioni di custodie omologate Klippon® con elementi di comando e visualizzazione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON K41 EX, alluminio AISi12, Modulo luminoso - rosso, Pulsante di STOP di EMERGENZA con targhetta gialla a contrasto, 2 contatti NC, contatti di apertura positivi, -55 °C... +55 °C, IP54, IP66
N. d'ordine	1537530000
Tipo	KLIPPON CS K41-4
GTIN (EAN)	4050118341560
CPZ	1 Pezzo
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-08-31
Prodotto di riferimento	8526920000
Data di creazione	18 settembre 2024 13.50.05 CEST
Pressacavi	1460070000

KLIPPON CS K41-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	81 mm	Profondità (pollici)	3,189 inch
Profondità con componenti aggiuntivi	119 mm	Posizione verticale	122 mm
Altezza (pollici)	4,803 inch	Larghezza	120 mm
Larghezza (pollici)	4,724 inch	Peso netto	1.335 g

Temperature

Temperatura ambiente	-55 °C...+55 °C
----------------------	-----------------

Numeri certificati custodia

N° certificato (ATEX)	TUEV14ATEX7606X	N° certificato (IECEX)	IECEXITA 14.0013X
N° certificato scatola morsettiera (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	N° certificato scatola morsettiera (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)	LMP 21.0019X		

Dati generali

1 Posizione nella custodia	Modulo luminoso - rosso	2 Posizione nella custodia	Pulsante di STOP di EMERGENZA con targhetta gialla a contrasto
Esecuzione contatto	2 contatti NC, contatti di apertura positivi	Tensione d'esercizio max.	250 V
Corrente di esercizio a temperatura ambiente di 40°C, max.	1,5 mm² - T6 10 A, 1,5 mm² - T5 16 A, 2,5 mm² - T6 16 A	Corrente di esercizio a temperatura ambiente di 55°C, max.	1,5 mm² - T4 16 A, 1,5 mm² - T5 10 A, 2,5 mm² - T5 16 A
Attuatori	Pulsante di STOP di EMERGENZA	Colore attuatore	rosso
Fori lato B	1 x M25	Allegato coperchio	Viti con testa Torx®-20
Materiale di tenuta degli elementi operativi e di visualizzazione	EPDM	Materiale di tenuta custodia	Silicone (VMQ)
Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm	Coppia di serraggio del perno di messa a terra	2,5 Nm
Messa a terra esterna	Perni di messa a terra M4, acciaio inossidabile	Messa a terra interna	Morsetto di terra
Identificazione	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Area di serraggio del pressacavo, max.	18 mm
Area di serraggio del pressacavo, min.	10 mm	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm²
Tipo di montaggio	Montaggio a muro	Superficie	Rivestito a polvere
Resistenza agli urti	4 joule secondo IEC60079-0	Classe di temperatura	T4, T5, T6
Materiale	alluminio AlSi12		

Custodia

Fori lato B	1 x M25	Materiale	alluminio AlSi12
-------------	---------	-----------	------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02
ECLASS 14.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS K41-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl, 6c

Omologazioni

Omologazioni

ATEX

ROHS	Conforme
------	----------

Download



Omologazione/Certificato/Documento di conformità	TUEV14ATEX7606X IECEXITA14.0013X INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	PI KLIPPON CS EN

KLIPPON CS K41-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

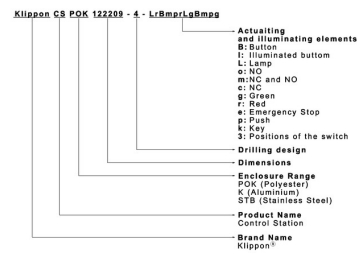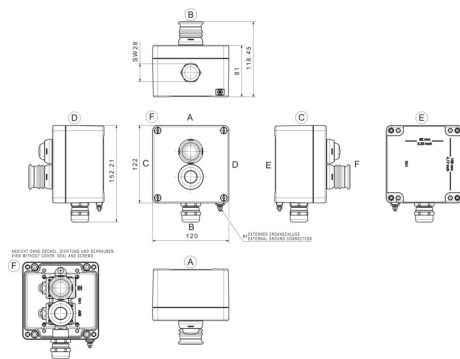

KLIPPON CS K41-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Klippon® K - Supporto per il fissaggio a parete

Serie K Klippon®, Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON K MF KIT 25	Versione
N. d'ordine	9527590000	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piede di montaggio, Staffe di
GTIN (EAN)	4032248014071	fissaggio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 33.5 mm, Profondità:
CPZ	1 Pezzo	12 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, argento