HDC 48B TSLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 36
N. d'ordine	1650860000
Tipo	HDC 48B TSLU 1PG36G
GTIN (EAN)	4008190299460
CPZ	1 Pezzo

HDC 48B TSLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	151 mm	Profondità (pollici)	5,945 inch
Posizione verticale	94 mm	Altezza (pollici)	3,701 inch
Larghezza	90 mm	Larghezza (pollici)	3,543 inch
Peso netto	718 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C

Dati generali

Coppia di serraggio	1,2 Nm	Custodie EMC	No
Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	94 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	90 mm	Lunghezza, custodie	132 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	12
Colore (RAL)	RAL 7035	Coppia di serraggio	1,2 Nm
Dimensione entrate cavi	PG 36	Entrata cavo	con filettatura
Esecuzione custodia	Entrata cavo laterale, Custodia connettore	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Filettatura (interna)	PG 36	Forma	Standard
Grandezza	12	Numero entrate cavo in alto	0
Numero entrate cavo laterali	1	Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte superiore
Tipo	Spina	Versione con gancio	Gancio longitudinale

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente

HDC 48B TSLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d20b9e2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6eb97d83 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7d0a5eef de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@27f8aefc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@fbfec48 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2acfcd59 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@59d03c9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67f0c2c8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@175dafd2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@432c1d65 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e42dd82 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4fc5ac00 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@359ca915
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bI

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

HDC 48B TSLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Documentazione tecnica	1650860000_HDC_48B_TSLU_1PG36G_STP_Blatt__1.pdf
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 48B TSLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

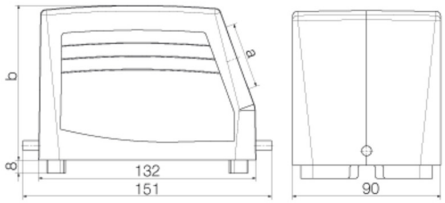

HDC 48B TSLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base passante

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 48B ADLU	Versione
N. d'ordine	1222900000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4008190138004	condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, con coperchio
Tipo	HDC 48B ALU	Versione
N. d'ordine	1295600000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4050118092066	condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, senza coperchio

HDC 48B TSLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base chiusa

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 48B SLU 2M40G	Versione
N. d'ordine	1788360000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248205899	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: M 40
Tipo	HDC 48B SLU 2M32G	Versione
N. d'ordine	1788370000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248205905	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 48B SDLU 2M40G	Versione
N. d'ordine	1983500000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248687787	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 40
Tipo	HDC 48B SDLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1904150000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248585700	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 48B SLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1651100000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4008190299705	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 48B SDLU 2M50G	Versione
N. d'ordine	1983510000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248687770	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 50
Tipo	HDC 48B SDLU 2PG29G	Versione
N. d'ordine	1667560000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4008190424763	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 48B SDLU 2M32G	Versione
N. d'ordine	1788390000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248205929	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32

HDC 48B TSLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC 48B SDLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1799810000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248247035	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 48B SLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1904190000	HDC - Custodie, Grandezza: 12, Grado di protezione: IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248585779	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: M 32