

**HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 20, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.2, stampati, Lega di rame
N. d'ordine	<a href="#">1682430000</a>
Tipo	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008190859954
CPZ	500 Pezzo

## HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Peso netto 0,252 g

### Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	1 mm	Esecuzione inserto	CM 20
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	2,5 mm	Materiale	Lega di rame
Materiale dei contatti	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	stampati
Resistenza di passaggio	≤5 mΩ	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 28
Sezione di collegamento cavo, max.	0,2 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento dei conduttori	0.08 - 0.2 mm <sup>2</sup>	Superficie	oro
Tipo	Femmina	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /  
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Download


Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)  
Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)

**HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

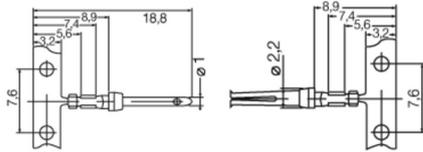

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
-------------------	----------------

0,08 - 0,20 mm <sup>2</sup> AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm <sup>2</sup> AWG 24-20	2,5+0,5 mm



## HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori


## ... per contatti SUB-D

**Pinze crimpatrici per contatti Sub-D**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HTF SUB-D	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9013260000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura F
GTIN (EAN)	4008190056896	o B
CPZ	1 Pezzo	

**Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9008330000</a>	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056286	
CPZ	1 Pezzo	