

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 20, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 0.52, stampati, Lega di rame
N. d'ordine	1682440000
Tipo	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859947
CPZ	500 Pezzo

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto	0,232 g
------------	---------

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	1 mm	Esecuzione inserto	CM 20
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	2,5 mm	Materiale	Lega di rame
Materiale dei contatti	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	stampati
Resistenza di passaggio	≤5 mΩ	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24
Sezione di collegamento cavo, max.	0,52 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,2 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	0,2 - 0,52 mm ²	Superficie	oro
Tipo	Maschio	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

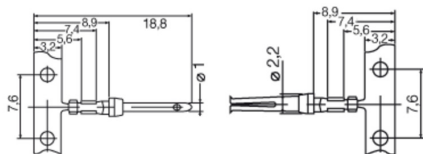
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

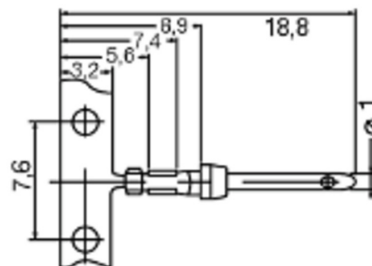
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni**

Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2,
innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta
Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	9008330000	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056286	
CPZ	1 Pezzo	