

**HDC-C-HD-S-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cavi a fibre ottiche garantiscono una trasmissione senza disturbi e senza effetti di ritorno.

I nuovi contatti per cavi a fibre ottiche possono essere impiegati ora anche nei connettori di potenza. La loro geometria corrisponde ai nostri contatti HD per il collegamento di cavi in rame convenzionali, per cui possono essere montati nei connettori già presenti della serie HD oltre che nel sistema modulare ConCept.

È possibile perfino il collegamento di cavi a fibre ottiche e di cavi in rame in un connettore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 1, torniti, Lega di rame
N. d'ordine	<a href="#">1773630000</a>
Tipo	HDC-C-HD-S-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142736
CPZ	10 Pezzo

## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Diametro	3,5 mm	Peso netto	0,8 g
----------	--------	------------	-------

### Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	1,6 mm	Esecuzione inserto	HD, HDD, HQ, MixMate
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	19 mm	Materiale	Lega di rame
Materiale dei contatti	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	torniti
Sezione di collegamento cavo, max.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento dei conduttori	1 mm <sup>2</sup>
Superficie	argento	Tipo	Maschio
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Download


Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC-C-HD-S-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

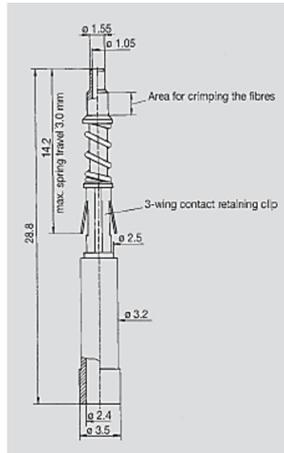

**HDC-C-HD-S-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Utensili per la rimozione dei contatti**

Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1866730000</a>	Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti
GTIN (EAN)	4032248437054	
CPZ	1 Pezzo	

**...per cavi a fibra ottica con fibre ottiche di polimeriche (POF)**

Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PB LWL/POF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9020400000</a>	Utensili, Arco per lucidatura
GTIN (EAN)	4032248300587	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	PS LWL/POF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9020390000</a>	Utensili, Disco per lucidatura
GTIN (EAN)	4032248300570	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	HTX-HDC/POF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9010950000</a>	Pinza crimpatrice per contatti, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Crimpatura F o B
GTIN (EAN)	4032248331543	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	AM LWL/POF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9020360000</a>	Utensili, Utensili di sguainatura
GTIN (EAN)	4032248300556	
CPZ	1 Pezzo	

**Foglio dati****HDC-C-HD-S-LWL1.0POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Utensili da taglio**

Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KT 8	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9002650000</a>	Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4008190020163	
CPZ	1 Pezzo	