

## HDC 64D TOLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25
N. d'ordine	<a href="#">1786870000</a>
Tipo	HDC 64D TOLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248204113
CPZ	1 Pezzo

**HDC 64D TOLU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	76 mm	Altezza (pollici)	2,992 inch
Larghezza	45,5 mm	Larghezza (pollici)	1,791 inch
Peso netto	350 g		

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Dati generali**

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

**Dimensioni**

Altezza Custodia B	76 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	43 mm	Lunghezza, custodie	120 mm

**Esecuzione**

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	8
Colore (RAL)	RAL 7035	Dimensione entrate cavi	M 25
Entrata cavo	con filettatura	Esecuzione custodia	Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso	Filettatura (interna)	M 25
Forma	alto	Grandezza	8
Numero entrate cavo in alto	1	Numero entrate cavo laterali	0
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte superiore	Tipo	Spina
Versione con gancio	Gancio longitudinale		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente

## HDC 64D TOLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@57e7dfbb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@79324f5b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f472424 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1871375e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@718239ec de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1a21e810 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6c319974 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7deb886b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1dc68363 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@83299a3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@68a85be8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49a12e4e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@60d5718a
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

**HDC 64D TOLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[Manufacturer's declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto

[20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Documentazione tecnica

[1786870000 HDC\\_64D\\_TOLU\\_1M25G\\_STP\\_Blatt\\_1.pdf](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)


**Foglio dati**

**HDC 64D TOLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

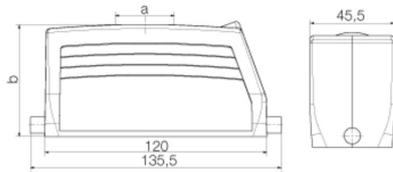

## HDC 64D TOLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 64D SDLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1904430000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248585106	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SDLU 2PG29G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1663040000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190419561	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 64D SLU 2M32G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1786900000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204144	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24B SLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1901560000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248521395	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SDLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1786950000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204199	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1786910000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204151	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 24B SDLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1901480000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248521364	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 24B SLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1787880000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205325	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25

## HDC 64D TOLU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

Tipo	HDC 64D SDLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1904440000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248585212	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24B SDLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1787900000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205349	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1904480000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248585090	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 64D SLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1904490000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248585618	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 64D SDLU 2M32G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1786940000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204182	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24B SLU 2PG21G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1662720000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190419240	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 24B SDLU 2PG21G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1214500000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190153021	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21

**HDC 64D TOLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Base passante**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC 24B ADLU	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1214300000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190083090	innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio
Tipo	HDC 24B ALU	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1213900000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190176303	innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard
CPZ	1 Pezzo	

**HDC 64D TOLU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Base di prolunga**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC 24B KLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1968340000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248689378	innestata), Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25