

HDC 64D SDBO 2M32G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio trasversale in alto, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32
N. d'ordine	1786920000
Tipo	HDC 64D SDBO 2M32G
GTIN (EAN)	4032248204168
CPZ	1 Pezzo

HDC 64D SDBO 2M32G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	106 mm	Altezza (pollici)	4,173 inch
Larghezza	76,8 mm	Larghezza (pollici)	3,024 inch
Altezza di fissaggio	45 mm	Larghezza di fissaggio	132 mm
Peso netto	537 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Nota per classe di protezione	Classe di protezione per questa versione della copertura: IP20	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	84 mm	Altezza Zoccolo B1	5 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	132 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	43 mm	Larghezza zoccolo C1	57,5 mm
Lunghezza, custodie	120 mm		

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	8
Colore (RAL)	RAL 7035	Copertura	con coperchio
Dimensione entrate cavi	M 32	Entrata cavo	con filettatura
Esecuzione custodia	Custodia di base	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in alto
Filettatura (interna)	M 32	Forma	alto
Grandezza	8	Guarnizione	NBR
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	2
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Custodia di base
Versione con gancio	Gancio trasversale	del coperchio	con coperchio

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@43e16405 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6be6636d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@84e1e5a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67133a45 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f1aabee de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@77bf586b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ffb2408 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7144e6a0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@bfb66bd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@60a1ba9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5087b404 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6203952 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@563e79a5
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

HDC 64D SDBO 2M32G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[Manufacturer's declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Documentazione tecnica

[1786920000 HDC_64D_SDBO_2M32G_STP_Blatt_1.pdf](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

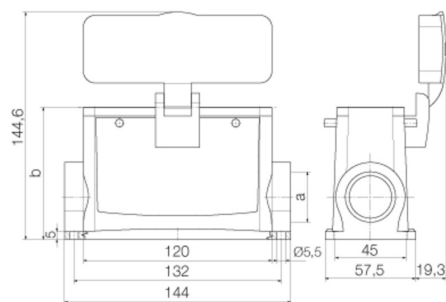
[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 64D SDBO 2M32G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni**

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 24B TOBO 1M32G	Versione
N. d'ordine	1787830000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205271	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24B TOBO 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1662020000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190418540	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 64D TOBO 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1662100000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190418625	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 64D TOBO 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1662080000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190418601	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 24B DODQ 2QB	Versione
N. d'ordine	1009100000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248713844	innestata), Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, Standard

Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 24B TSBO 1M32G	Versione
N. d'ordine	1787770000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205219	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32

HDC 64D SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC 64D TSBO 1M25G	Versione
N. d'ordine	1786800000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204045	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 24B TSBO 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1661860000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190418397	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 24B TSBO 1M25G	Versione
N. d'ordine	1787780000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205226	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 24B TSBO 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1661880000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190418410	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 64D TSBO 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1661940000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190418472	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 64D TSBO 1M32G	Versione
N. d'ordine	1786790000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204038	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 64D TSBO 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1661960000	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190418496	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	trasversale in alto, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29