

HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
N. d'ordine	1788200000
Tipo	HDC 16B TSLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248205738
CPZ	1 Pezzo

HDC 16B TSLU 1M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	61 mm	Altezza (pollici)	2,402 inch
Larghezza	45,5 mm	Larghezza (pollici)	1,791 inch
Peso netto	229 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

Dimensioni

Altezza Custodia B	61 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	43 mm	Lunghezza, custodie	93,3 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	BG	6
Colore (RAL)	RAL 7035	Dimensione entrate cavi	M 25
Entrata cavo	con filettatura	Esecuzione custodia	Entrata cavo laterale, Custodia connettore
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso	Filettatura (interna)	M 25
Forma	Standard	Grandezza	6
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	1
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte superiore	Tipo	Spina
Versione con gancio	Gancio longitudinale		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente

HDC 16B TSLU 1M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7574afa7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@70bfde1f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4bf5c2e5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3922869e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@697b0f8a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67ba7b9c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@23d7f64 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f861fcb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1eb052ee de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a62bc3f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@434d2048 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5caa07ad de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@409109f4
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità

[Manufacturer's declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto

[20220214 Technical change to HDC housings](#)

[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Documentazione tecnica

[1788200000 HDC 16B TSLU 1M25G STP Blatt 1.pdf](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)


Foglio dati

HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

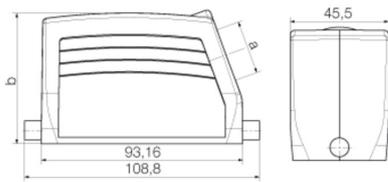

HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Base passante**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B ALU	Versione
N. d'ordine	1209700000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190000134	innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	HDC 16B ADLU	Versione
N. d'ordine	1210100000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190050924	innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio

HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori
Base di prolunga


Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B KLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1788290000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205820	innestata), Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 40D KLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1787220000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204564	innestata), Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25

HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Base chiusa**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 40D SDLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	1787180000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204526	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coverchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 16B SDLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1415810000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4050118217230	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coverchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 40D SLU 2M32G	Versione
N. d'ordine	1804660000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248267606	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B SLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1658110000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411169	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 16B SDLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	1788270000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205806	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coverchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 16B SLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1900170000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248520800	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC HBD40 SDVL 2XM32 SET	Versione
N. d'ordine	1822150000	HDC - Custodie, Grandezza: , Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248322954	innestata)
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	HDC 40D SDLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1658410000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411459	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coverchio, Dimensione entrate cavi: PG 29

HDC 16B TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC 16B SLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	1788250000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205783	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC HB 16 SDVL 2XM25 SET	Versione
N. d'ordine	1822020000	HDC - Custodie, Grandezza: , Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248322824	innestata)
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	HDC 40D SLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1903110000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248590117	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 40D SLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1957630000	HDC - Custodie, Grandezza: , Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248780754	innestata)
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	HDC 40D SDLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1903080000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248592982	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B SDLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1658320000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411374	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 40D SDLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1903070000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248592975	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 40D SDLU 2M32G	Versione
N. d'ordine	1787170000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204519	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con
CPZ	1 Pezzo	coperchio, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B SLU 2PG21G	Versione
N. d'ordine	1658120000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411176	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 16B SDLU 2PG21G	Versione
N. d'ordine	1658330000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411381	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 21