

HDC 16A TSLU 1M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
N. d'ordine	1788740000
Tipo	HDC 16A TSLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248206285
CPZ	1 Pezzo

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	89 mm	Profondità (pollici)	3,504 inch
Posizione verticale	58 mm	Altezza (pollici)	2,283 inch
Larghezza	32,5 mm	Larghezza (pollici)	1,28 inch
Peso netto	125 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Coppia di serraggio	0,5 Nm	Custodie EMC	No
Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	58 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	29,5 mm	Lunghezza, custodie	79 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	BG	5
Colore (RAL)	RAL 7035	Coppia di serraggio	0,5 Nm
Dimensione entrate cavi	M 25	Entrata cavo	con filettatura
Esecuzione custodia	Entrata cavo laterale, Custodia connettore	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Filettatura (interna)	M 25	Forma	Standard
Grandezza	5	Guarnizione	NBR
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	1
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte superiore	Tipo	Spina
Versione con gancio	Gancio longitudinale		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@55960143 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@64e2d602 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@dd184dc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26b0b08 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@67929e1f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@15b21629 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14c49727 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e2dedfc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3d3cf040 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@383aba90 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@8777f1f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@299421e0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@73706a62
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cULus)	E92202

HDC 16A TSLU 1M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**


Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Documentazione tecnica	1788740000 HDC 16A TSLU 1M25G STP Blatt 1.pdf
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

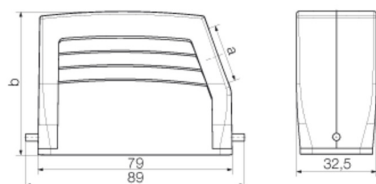

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16A KLU 1PG16G	Versione
N. d'ordine	1665450000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190422158	innestata), Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: PG 16
Tipo	HDC 16A KLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1788800000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248206346	innestata), Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25

HDC 16A TSLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16A SLU 2M20G	Versione
N. d'ordine	1788770000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248206315	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 20
Tipo	HDC 16A SLU 2PG16G	Versione
N. d'ordine	1665070000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190421779	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: PG 16
Tipo	HDC 16A SLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1902330000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65, IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248591916	condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso,
CPZ	1 Pezzo	Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 16A SLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1665090000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190421793	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 16A SLU 2M25G	Versione
N. d'ordine	1788760000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248206308	innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard,
CPZ	1 Pezzo	Dimensione entrate cavi: M 25

HDC 16A TSLU 1M25G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Base passante**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16A ALU	Versione
N. d'ordine	1664920000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190421625	innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard
CPZ	1 Pezzo	

Coperchio

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16A DODL 1LB	Versione
N. d'ordine	1665900000	HDC - Custodie, Grandezza: 5, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190422936	innestata), Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard