


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

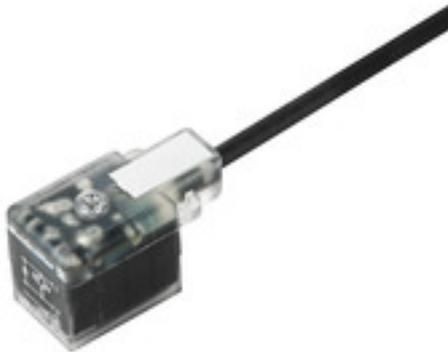

Weidmüller offre connettori per valvole con cavo di collegamento con connettore M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Tutti i connettori per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. Il grado di protezione IP67 è garantito con il connettore innestato. La direzione d'uscita è ugualmente decisiva. Weidmüller fornisce versioni a 0 gradi, cioè la direzione d'uscita del cavo coincide con il contatto PE.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori per valvole con guarnizione integrata, Estremità cavo aperta - connettore per valvole
N. d'ordine	1845161500
Tipo	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
CPZ	1 Pezzo

SAIL-VSBD-180-15U(0,5)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 493 g

Dati tecnici del cavo

Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C	Campo delle temperature, posa mobile	-25...80 °C
Colore della guaina	nero	Diametro esterno	4.6 mm ± 0.2 mm
Irradiazione con legami trasversali	No	Lunghezza del cavo	15 m
Materiale della guaina	PUR	Schermato	Sì

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C	Versione	Estremità cavo aperta - connettore per valvole
-------------------------------	--------------	----------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-11	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-11	ECLASS 11.0	27-06-03-11
ECLASS 12.0	27-06-03-11	ECLASS 13.0	27-06-03-11
ECLASS 14.0	27-06-03-11		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
Stato conformità RoHS	Conforme

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

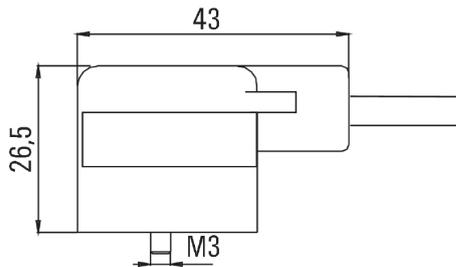

Schema elettrico

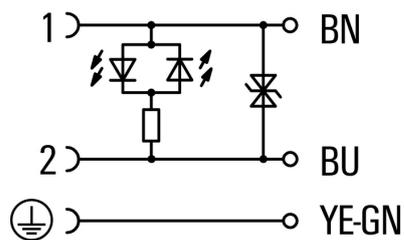

24V AC/DC_4A