

**SAIB-VSA-3P/230/9/LD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

I connettori per valvole liberamente confezionabili sono utilizzati frequentemente nella costruzione di macchine speciali. Questi connettori vengono utilizzati per il collegamento di valvole elettromagnetiche. I connettori per valvole sono disponibili in tutte le forme standard. La gamma comprende le forme A, B industriale, B a norma DIN, C industriale e C a norma DIN. I connettori per valvole sono disponibili senza cablaggio, in versione a 3 e a 4 poli. È presente una guarnizione piatta che, una volta avvitata, garantisce un grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Connettore ad innesto per valvole (confezionato sul campo), Numero di poli: 3, Forma A (18 mm), Varistore, 230 V, 0.34...1.5 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">1873110000</a>                                                                                                                   |
| Tipo        | SAIB-VSA-3P/230/9/LD                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)  | 4032248495382                                                                                                                                |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                                                                                                      |

## SAIB-VSA-3P/230/9/LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 25 g

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

|                                    |                     |                                    |                      |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cablaggio di protezione            | Varistore           | Campo di temperatura custodia      | -25...+85 °C         |
| Cicli di inserimento               | ≤ 50                | Codifica                           | Forma A (18 mm)      |
| Corrente nominale                  | 10 A                | Diametro del cavo, max.            | 8 mm                 |
| Diametro del cavo, min.            | 6 mm                | Grado di lordura                   | 3                    |
| Grado di protezione                | IP65                | LED                                | Sì                   |
| Materiale base della custodia      | PA 6 GF             | Numero di poli                     | 3                    |
| Pressacavi                         | PG 9                | Resistenza contro l'isolamento     | 10 <sup>8</sup> Ω    |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento, max.      | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento, min.      | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Superficie dei contatti            | Ni                  | Tensione nominale                  | 230 V                |
| Tipo di collegamento               | Collegamento a vite |                                    |                      |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002062    | ETIM 7.0    | EC003623    |
| ETIM 8.0    | EC003623    | ETIM 9.0    | EC003623    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-05 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-05 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-05 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1 |
| Stato conformità RoHS | Conforme       |

## Omologazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |


**SAIB-VSA-3P/230/9/LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno quotato

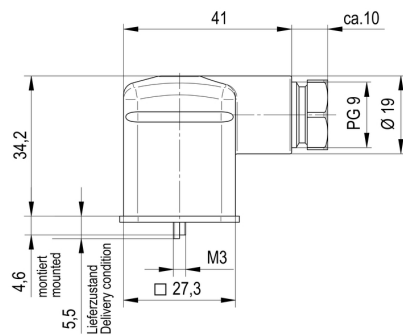

### Schema dei poli



### Schema elettrico

