HDC 40D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, con coperchio, Dimensione entrate cavi: M 25
N. d'ordine	1903070000
Tipo	HDC 40D SDLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248592975
CPZ	1 Pezzo

HDC 40D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	102 mm	Altezza (pollici)	4,016 inch
Larghezza	99,5 mm	Larghezza (pollici)	3,917 inch
Altezza di fissaggio	45 mm	Larghezza di fissaggio	105 mm
Peso netto	555 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Nota per classe di protezione	Classe di protezione con copertura protetta: IP 65	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	102 mm	Altezza Zoccolo B1	5 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	105 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	43 mm	Larghezza zoccolo C1	56,5 mm
Lunghezza, custodie	93,3 mm		

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	6
Colore (RAL)	RAL 7035	Copertura	con coperchio
Dimensione entrate cavi	M 25	Entrata cavo	con filettatura
Esecuzione custodia	Custodia di base	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Filettatura (interna)	M 25	Forma	alto
Grandezza	6	Guarnizione	NBR
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	1
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Custodia di base
Versione con gancio	Gancio longitudinale	del coperchio	con coperchio

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente

HDC 40D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@234dc669 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4b04edb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2920a4f6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@360e6ed3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7b3d88f5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7d7dc7df de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5156db92 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14eb5f9d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38617d5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10567b45 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@773bb896 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39e2065b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@a69860d
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

HDC 40D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 40D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

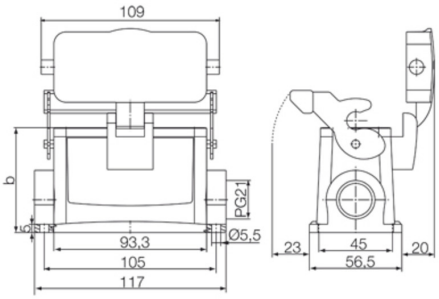

HDC 40D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo laterale

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B TSLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1657850000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190410902	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 40D TSLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1787040000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204281	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 40D TSLU 1M40G	Versione
N. d'ordine	1804650000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248267576	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40
Tipo	HDC 16B TSLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1788200000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205738	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 40D TSLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1657910000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190410964	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 40D TSLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1657890000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190410933	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 16B TSLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1804640000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248267569	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32

HDC 40D SDLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC 40D TSLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1787050000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204298	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25

Calotta, entrata cavo dall'alto

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.
Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.
Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.
La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.
Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B TOLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1804630000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248267552	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B TOLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	1788230000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205769	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 40D TOLU 1M40G	Versione
N. d'ordine	1139680000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65, IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248959792	condizione innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 Pezzo	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40
Tipo	HDC 40D TOLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	1787100000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204441	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B TOLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	1657960000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411015	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 40D TOLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	1658020000	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411077	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29