

## HDC 40D SLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
N. d'ordine	<a href="#">1903110000</a>
Tipo	HDC 40D SLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248590117
CPZ	1 Pezzo

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	84 mm	Altezza (pollici)	3,307 inch
Larghezza	79,5 mm	Larghezza (pollici)	3,13 inch
Altezza di fissaggio	45 mm	Larghezza di fissaggio	105 mm
Peso netto	440 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

## Dimensioni

Altezza Custodia B	84 mm	Altezza Zoccolo B1	5 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	105 mm	Entrata cavo	con filettatura
Larghezza custodia C	43 mm	Larghezza zoccolo C1	56,5 mm
Lunghezza, custodie	93,3 mm		

## Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	6
Colore (RAL)	RAL 7035	Copertura	senza coperchio
Dimensione entrate cavi	M 32	Entrata cavo	con filettatura
Esecuzione custodia	Custodia di base	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Filettatura (interna)	M 32	Forma	alto
Grandezza	6	Guarnizione	NBR
Numero entrate cavo in alto	0	Numero entrate cavo laterali	1
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Custodia di base
Versione con gancio	Gancio longitudinale		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Sostanza	Acetone
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Olio di perforazione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Diesel
Resistenza chimica	Resistente

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Sostanza	Alcool etilico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio per trasmissione
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Refrigerante
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina di petrolio
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Sudore
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina super
Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Instabile

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistenza chimica	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1640583e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@52f795b1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@206d8ea9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@79e98f00 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6dfcb9ab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@348f3b8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f9c3dbe de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7ab82ac2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7201e5df de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36100d14 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@18cfa7a5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@231a7044 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5e4846e5
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6bl

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

**Foglio dati****HDC 40D SLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

---

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

---


**Foglio dati**

**HDC 40D SLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

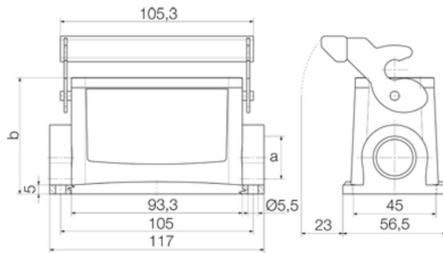

## HDC 40D SLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B TSLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1657850000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190410902	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 40D TSLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1787040000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204281	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 40D TSLU 1M40G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1804650000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248267576	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40
Tipo	HDC 16B TSLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1788200000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205738	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 40D TSLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1657910000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190410964	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 40D TSLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1657890000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190410933	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 16B TSLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1804640000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248267569	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32

## HDC 40D SLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	HDC 40D TSLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1787050000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204298	innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25

### Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B TOLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1804630000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248267552	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B TOLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1788230000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248205769	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 40D TOLU 1M40G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1139680000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65, IP65 (in
GTIN (EAN)	4032248959792	condizione innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 Pezzo	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40
Tipo	HDC 40D TOLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1787100000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4032248204441	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 16B TOLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1657960000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411015	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 40D TOLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1658020000</a>	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione
GTIN (EAN)	4008190411077	innestata), Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio
CPZ	1 Pezzo	longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29