

## WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

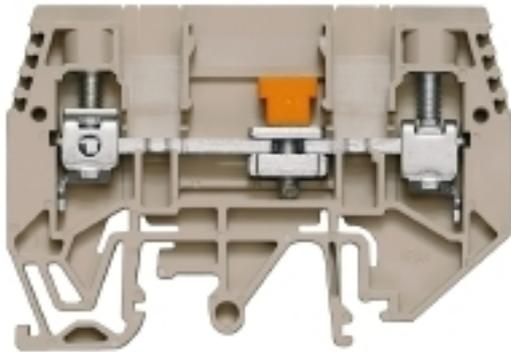
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto

**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Morsettiera sezionatrice per trasformatore di misura, Collegamento a vite, 41, 2
N. d'ordine	<a href="#">1934810000</a>
Tipo	WTL 6/1 EN
GTIN (EAN)	4032248592166
CPZ	50 Pezzo

## WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	47,5 mm	Profondità (pollici)	1,87 inch
Profondità inclusa guida DIN	48,5 mm	Posizione verticale	68,5 mm
Altezza (pollici)	2,697 inch	Larghezza	7,9 mm
Larghezza (pollici)	0,311 inch	Peso netto	19,78 g

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

## 2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.	2,5 mm <sup>2</sup>

## Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Lati aperti	destra
Numero di morsetti uguali	1	Tipo di montaggio	innestabile

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, Separatore, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato	Piastra terminale (necessaria)	Sì
Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	No
Guida	TS 35, TS 32	Funzione N	No
Funzione PE	No	Funzione PEN	No

## Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

## Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	630 V
Tensione DC nominale	630 V	Corrente nominale	41 A
Corrente con conduttore max.	57 A	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	1,31 W
Grado di lordura	3		

## Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA)	45 A	Corrente Gr C (CSA)	45 A
N° certificato (CSA)	200039-1057876	Sezione cavo max (CSA)	8 AWG
Sezione cavo min (CSA)	20 AWG	Tensione Gr B (CSA)	300 V
Tensione Gr C (CSA)	300 V		

Data di creazione 18 settembre 2024 16.58.20 CEST

## WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (UR)	45 A	Corrente Gr C (UR)	45 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)	8 AWG	Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)	20 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)	8 AWG	Grandezza conduttore Field wiring min (UR)	20 AWG
N° certificato (UR)	E60693	Tensione Gr B (UR)	300 V
Tensione Gr C (UR)	300 V		

## Dimensioni

Sfalsamento TS 32	34,5 mm	Sfalsamento TS 35	34,5 mm
-------------------	---------	-------------------	---------

## Generale

Guida	TS 35, TS 32	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20		

## Morsetti sezionatori

Coppia di serraggio max. vite del sezionatore	0,7 Nm	Coppia di serraggio min. vite del sezionatore	0,5 Nm
Presenza di prova integrata	No	Separazione longitudinale	scorrevole
Sezionamento trasversale	senza		

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A5	Campo di sezioni, max.	10 mm <sup>2</sup>
Campo di sezioni, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Coppia di serraggio, max.	1,6 Nm
Coppia di serraggio, min.	1 Nm	Dimensione lama	0,8 x 4,0 mm
Direzione di collegamento	laterale	Lunghezza di spellatura	12 mm
Numero di collegamenti	2	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 20	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento, semirigida, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS	3
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Vite di serraggio	M 3,5

## Classificazioni

ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

**WTL 6/1 EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E60693

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">CB Test Certificate</a> <a href="#">CB Certificate</a> <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	


**Foglio dati**

**WTL 6/1 EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



**neutra**


Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	DEK 5/8 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Passo in mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, bianco
CPZ	800 Pezzo	

**Bussole di collegamento**

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	VH 16.1/5/3.4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0309700000</a>	Bussola di collegamento (Morsetto), se avvitato, Larghezza: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190037024	Posizione verticale: 5 mm, Profondità: 16.1 mm, Numero di poli: 1, Cu
CPZ	50 Pezzo	Zn

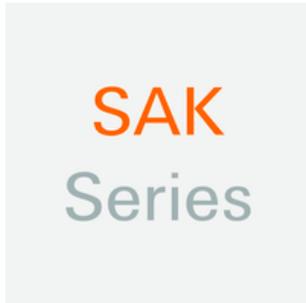
## WTL 6/1 EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Serie SAK



Una piastra divisoria viene utilizzata per la separazione ottica dei circuiti o per l'isolamento elettrico dai connettori trasversali vicini. A differenza della piastra terminale, il contorno può essere più grande delle morsettiere adiacenti. Tuttavia, non dovrebbe essere più piccolo, perché altrimenti non è più possibile mantenere la distanza di sicurezza e le distanze di dispersione richieste all'interno dell'applicazione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TSCH 2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0353660000</a>	Separatore (Morsetto), PA 66, beige, Temperatura d'esercizio continuo,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
CPZ	100 Pezzo	

## Elementi di ponticellamento



I ponti di corrente corti sono inseriti in due morsetti componibili di cablaggio del trasformatore di misura. Utilizzando il ponte di cortocircuito, è stato possibile realizzare il cortocircuito desiderato all'interno dell'applicazione per i lavori di manutenzione.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKS 2/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936150000</a>	Accessori, Corsore di collegamento trasversale, x 22
GTIN (EAN)	4032248605873	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WKS 2/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936160000</a>	Accessori, Corsore di collegamento trasversale, x 29.9
GTIN (EAN)	4032248605880	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WKB 1/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1604320000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190023713	Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 29.9
CPZ	50 Pezzo	mm
Tipo	WKB 2/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936190000</a>	Accessori, Corsore di collegamento trasversale
GTIN (EAN)	4032248605927	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	QS 2/8/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0270960000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, beige, 44 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190077006	di poli: 2, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 12 mm
CPZ	20 Pezzo	

## WTL 6/1 EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	WKB 2/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936200000</a>	Accessori, Corsore di collegamento trasversale
GTIN (EAN)	4032248605934	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WKB 1/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1604300000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190010225	Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 22
CPZ	50 Pezzo	mm
Tipo	WKS 1/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1604290000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190164027	Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 14.10, Isolato: Sì, Larghezza: 6.1
CPZ	50 Pezzo	mm
Tipo	WKS 2/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936140000</a>	Accessori, Corsore di collegamento trasversale, x 14.1
GTIN (EAN)	4032248605866	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WKB 1/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1604280000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190165338	Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 14.1
CPZ	50 Pezzo	mm
Tipo	WKS 1/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1604310000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190886851	Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 14.10, Isolato: Sì, Larghezza: 6.1
CPZ	50 Pezzo	mm
Tipo	WKB 1/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1604330000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190129576	Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 77.3
CPZ	20 Pezzo	mm
Tipo	WKS 1/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1604270000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190863432	Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 14.10, Isolato: Sì, Larghezza: 6.1
CPZ	50 Pezzo	mm

## Prese di prova



La presa di prova viene utilizzata per collegare i dispositivi di prova con una spina standard 4.0. A seconda del potenziale all'interno dell'applicazione, è possibile selezionare diversi colori delle prese di prova per un lavoro di manutenzione semplice e veloce.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STB 2.1.6/IH/BR WTL6/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2715530000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, 3.00 mm,
GTIN (EAN)	4050118782134	Profondità: 26.6 mm
CPZ	50 Pezzo	

## WTL 6/1 EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1847790000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1312540000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936240000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 DB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1938790000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 RT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936300000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1847770000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1312550000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1847760000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936250000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936270000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936290000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/45 VI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936260000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1847780000</a>	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
CPZ	50 Pezzo	

## WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	STB 21.6/45 GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1936280000</a>	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1778990000</a>	Presca (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4032248169665	
CPZ	50 Pezzo	

## Serie W



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1061200000</a>	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
CPZ	50 Pezzo	

## Viti di fissaggio



Le viti di fissaggio fissano il ponte di corrente corto all'interno dell'applicazione. Se il ponte di cortocircuito viene fatto scorrere tra due morsetti componibili adiacenti nella posizione di cortocircuito, può essere fissato mediante una vite di fissaggio. Ciò garantisce un collegamento permanente o un breve circuito.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BS 25 IH/RT SAKT1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0335500000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità: 28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	KISC M3X20 SAK10 CU5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0377100000</a>	Serie SAK, Vite di montaggio, Rame
GTIN (EAN)	4008190060350	
CPZ	100 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/GE SAKT1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0335700000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità: 28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
CPZ	50 Pezzo	

## WTL 6/1 EN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	BS 25 IH/GN SAKT1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0335600000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190113490	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/GR SAKT1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0335300000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190136864	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/SW SAKT1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0335200000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190114039	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 O.IH SAKT1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0334700000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, Ottone, Profondità: 28.7 mm,
GTIN (EAN)	4008190118839	Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/VI SAKT1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0335800000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190039196	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	BS 25 IH/BL SAKT1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0335400000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Ottone, Profondità:
GTIN (EAN)	4008190086879	28.7 mm, Larghezza: 5.5 mm, Posizione verticale: 5.5 mm
CPZ	50 Pezzo	

6 mm<sup>2</sup>

I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WQV 6/3	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1054760000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190174163	di poli: 3, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/10	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1052260000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190153977	di poli: 10, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	WQV 6/4	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1054860000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190180799	di poli: 4, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	

Data di creazione 18 settembre 2024 16.58.20 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

11

## WTL 6/1 EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

Tipo	WQV 6/6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1062670000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190261771	di poli: 6, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/2	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1052360000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190075866	di poli: 2, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1062680000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190261788	di poli: 7, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	
Tipo	WQV 6/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1062660000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190176914	di poli: 5, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 7.6 mm
CPZ	50 Pezzo	

## Piastra terminale

**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAP WTL6/1 EN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1957710000</a>	Piastre terminali (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 65 mm,
GTIN (EAN)	4032248654024	Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid
CPZ	20 Pezzo	
Tipo	WTW WTL6/1 DB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1068400000</a>	Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 65
GTIN (EAN)	4008190091996	mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid
CPZ	20 Pezzo	

## WTL 6/1 EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS 12/8 PLUS MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1906000000</a>	WS, Terminal marker, 12 x 8 mm, Passo in mm (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248528158	bianco
CPZ	420 Pezzo	

## WTL 6/1 EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## DEK 5/8

**WS/ DEK**

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

**I vantaggi di MultiMark**

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	DEK 5/8 MM WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2007130000</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4050118392012	
CPZ	500 Pezzo	

**Supporto marcatori**

Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1805490000</a>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 Pezzo	

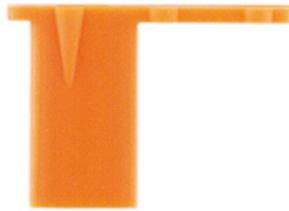
**Foglio dati****WTL 6/1 EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1805520000</a>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 Pezzo	

**Dispositivo di blocco dell'interruttore**

Il blocco interruttore può essere facilmente inserito dall'alto nel terminale. Il blocco interruttore impedisce l'apertura o la chiusura non autorizzata dei circuiti poiché blocca la leva di sezionamento nella rispettiva posizione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SSP 3 SAKT 1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0531760000</a>	Dispositivo di blocco (Morsetto), arancione
GTIN (EAN)	4008190130787	
CPZ	100 Pezzo	