


**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

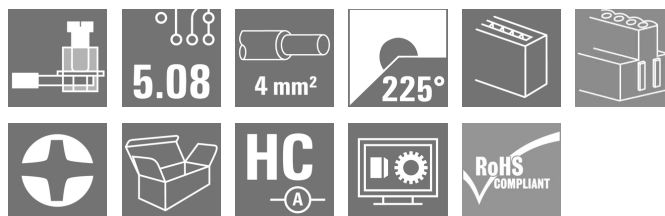**Illustrazione del prodotto**

Collegamento con staffa di serraggio con conduttore angolato a destra (90° o 270°) o angolato (225°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 2, 225°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 4 mm², Box |
| N. d'ordine        | <a href="#">1945980000</a>                                                                                                                      |
| Tipo               | BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)         | 4032248621507                                                                                                                                   |
| CPZ                | 150 Pezzo                                                                                                                                       |
| Parametri prodotto | IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12                                                                         |
| Imballaggio        | Box                                                                                                                                             |

**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |          |                      |            |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Profondità          | 23,6 mm  | Profondità (pollici) | 0,929 inch |
| Posizione verticale | 15,7 mm  | Altezza (pollici)    | 0,618 inch |
| Larghezza           | 12,16 mm | Larghezza (pollici)  | 0,479 inch |
| Peso netto          | 3,82 g   |                      |            |

**Parametri del sistema**

|                                                         |                                        |                     |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Famiglia prodotti                                       | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08     |                     |                            |
| Tipo di collegamento                                    | Collegamento al campo                  |                     |                            |
| Tecnica di collegamento cavi                            | Collegamento a vite                    |                     |                            |
| Passo in mm (P)                                         | 5,08 mm                                |                     |                            |
| Passo in pollici (P)                                    | 0,2 "                                  |                     |                            |
| Direzione d'uscita del conduttore                       | 225°                                   |                     |                            |
| Numero di poli                                          | 2                                      |                     |                            |
| L1 in mm                                                | 5,08 mm                                |                     |                            |
| L1 in pollici                                           | 0,2 "                                  |                     |                            |
| quantità di file                                        | 1                                      |                     |                            |
| Numero di serie di poli                                 | 1                                      |                     |                            |
| Sezione di dimensionamento                              | 4 mm <sup>2</sup>                      |                     |                            |
| Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106       | sicurezza per le dita                  |                     |                            |
| Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 innestato / IP 10 non innestato  |                     |                            |
| Grado di protezione                                     | IP20                                   |                     |                            |
| Resistenza di passaggio                                 | ≤5 mΩ                                  |                     |                            |
| Codificabile                                            | Sì                                     |                     |                            |
| Lunghezza di spellatura                                 | 7 mm                                   |                     |                            |
| Vite di serraggio                                       | M 2,5                                  |                     |                            |
| Lama cacciavite                                         | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                  |                     |                            |
| Lama cacciavite norma                                   | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |                     |                            |
| Cicli di inserimento                                    | 25                                     |                     |                            |
| Forza di innesto/polo, max.                             | 10 N                                   |                     |                            |
| Forza d'estrazione/polo, max.                           | 9 N                                    |                     |                            |
| Coppia di serraggio                                     | Tipo di coppia                         | Collegamento cavo   |                            |
|                                                         | Informazioni sull'utilizzo             | Coppia di serraggio | min. 0,4 Nm<br>max. 0,5 Nm |

**Dati del materiale**

|                                            |              |                                            |                              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Materiale isolante                         | PBT          | Colori                                     | nero                         |
| Tabella dei colori (simile)                | RAL 9011     | Gruppo materiali isolanti                  | IIIa                         |
| Comparative Tracking Index (CTI)           | ≥ 200        | Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0                          |
| Materiale dei contatti                     | Lega in rame | Superficie dei contatti                    | stagnato                     |
| Rivestimento                               | 4-6 µm SN    | Struttura a strati del connettore maschio  | 4...8 µm Sn stagnato a caldo |
| Temperatura di magazzinaggio, min.         | -40 °C       | Temperatura di magazzinaggio, max.         | 70 °C                        |
| Temperatura d'esercizio, min.              | -50 °C       | Temperatura d'esercizio, max.              | 100 °C                       |
| Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C       | Campo della temperatura di montaggio, max. | 100 °C                       |

**Conduttori adatti al collegamento**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Campo di sezioni, min. | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |

**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

|                                                             |                                                                                                                                                                                       |                         |                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.                      | AWG 30                                                                                                                                                                                |                         |                             |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.                      | AWG 12                                                                                                                                                                                |                         |                             |
| rigido, min. H05(07) V-U                                    | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   |                         |                             |
| rigido, max. H05(07) V-U                                    | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |                         |                             |
| Flessibile, min. H05(07) V-K                                | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   |                         |                             |
| Flessibile, max. H05(07) V-K                                | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |                         |                             |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.            | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   |                         |                             |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.            | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   |                         |                             |
| con terminale, DIN 46228 pt 1, min.                         | 0,2 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   |                         |                             |
| con terminale a norma DIN 46 228/1, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                     |                         |                             |
| Calibro a tampone secondo EN 60999 a 2,8 mm x 2,4 mm x b; ø |                                                                                                                                                                                       |                         |                             |
| Conduttore innestabile                                      | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore                                                                                                                                | nominale                | 0,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                             | terminale                                                                                                                                                                             | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.5/6</a>      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.5/12 OR</a>  |
|                                                             | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore                                                                                                                                | nominale                | 1 mm <sup>2</sup>           |
|                                                             | terminale                                                                                                                                                                             | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.0/6</a>      |
|                                                             | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore                                                                                                                                | nominale                | 1,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                             | terminale                                                                                                                                                                             | Lunghezza di spellatura | nominale 7 mm               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.5/7</a>      |
|                                                             | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore                                                                                                                                | nominale                | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                             | terminale                                                                                                                                                                             | Lunghezza di spellatura | nominale 7 mm               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Terminale consigliato   | <a href="#">H2.5/7</a>      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                                                             |                                                                                                                                                                                       | Terminale consigliato   | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |
| Testo di riferimento                                        | Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P). La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale. |                         |                             |

**Dati di dimensionamento secondo IEC**

|                                                                                |                        |                                                                                     |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Testato secondo lo standard                                                    |                        | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)                       |  | 17,5 A           |
|                                                                                | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)                       |  | 14 A             |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)                 | 14 A                   | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 400 V |  |                  |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)                | 12 A                   | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3                |  | 250 V            |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 320 V                  | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2      |  | 4 kV             |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 4 kV                   | Portata transitoria                                                                 |  | 3 x 1s mit 120 A |
| Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3      | 4 kV                   |                                                                                     |  |                  |

**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dati di dimensionamento secondo CSA**

Istituto (CSA)



N° certificato (CSA)

200039-1121690

Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V

Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 50 V

Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 300 V

Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 15 A

Corrente nominale (Gruppo D / CSA)

15 A

Sezione di collegamento cavo AWG, min.

AWG 30

Sezione di collegamento cavo AWG, max.

Riferimento ai valori di omologazione

Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

AWG 12

**Dati di dimensionamento sec. UL 1059**

Istituto (cURus)



N° certificato (cURus)

E60693

Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V

Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V

Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 15 A

Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 10 A

Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12

Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

**Imballaggio**Imballaggio Box  
Larghezza VPE 135 mmLunghezza VPE 30 mm  
Altezza VPE 350 mm**Controlli sulla tipologia**

Test: Durabilità delle siglature

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard    | DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96    |
| Test        | siglatura di origine, tensione nominale, sezione di dimensionamento, tipo di materiale |
| Valutazione | disponibile                                                                            |
| Test        | robustezza                                                                             |
| Valutazione | passato                                                                                |

Test: Innesto errato (Non intercambiabilità)

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Standard    | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06 |
| Test        | girato a 180° con elementi di codifica            |
| Valutazione | passato                                           |
| Test        | ispezione visiva                                  |
| Valutazione | passato                                           |

**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

|                                                                      |                    |                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Test: Sezione bloccabile                                             | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02 |                                         |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione                                                           | rigido 0,2 mm <sup>2</sup> del cavo     |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | semirigido 0,2 mm <sup>2</sup> del cavo |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | rigido 2,5 mm <sup>2</sup> del cavo     |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | semirigido 2,5 mm <sup>2</sup> del cavo |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 26/1 del cavo                       |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 26/19 del cavo                      |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                          |                                         |
| Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00                                               |                                         |
|                                                                      | Requisito          | 0,2 kg                                                                           |                                         |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 26/1 del cavo                       |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 26/19 del cavo                      |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                          |                                         |
|                                                                      | Requisito          | 0,3 kg                                                                           |                                         |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione                                                           | rigido 0,5 mm <sup>2</sup> del cavo     |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | semirigido 0,5 mm <sup>2</sup> del cavo |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                          |                                         |
|                                                                      | Requisito          | 0,9 kg                                                                           |                                         |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 12/1 del cavo                       |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 12/19 del cavo                      |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                          |                                         |
| Test di estrazione                                                   | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00                                               |                                         |
|                                                                      | Requisito          | ≥10 N                                                                            |                                         |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 26/1 del cavo                       |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 26/19 del cavo                      |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                          |                                         |
|                                                                      | Requisito          | ≥20 N                                                                            |                                         |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione                                                           | H05V-U0.5 del cavo                      |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | H05V-K0.5 del cavo                      |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                          |                                         |
|                                                                      | Requisito          | ≥60 N                                                                            |                                         |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione                                                           | H07V-U4.0 del cavo                      |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | H07V-K4.0 del cavo                      |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 12/1 del cavo                       |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione                                                           | AWG 12/19 del cavo                      |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                          |                                         |

**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

**Nota importante**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Note           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre varianti su richiesta</li> <li>• A richiesta contatti con superfici dorate</li> <li>• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli</li> <li>• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1</li> <li>• Terminali con collare isolante DIN 46228/4</li> <li>• P su disegno = passo</li> <li>• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.</li> <li>• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico</li> <li>• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un'umidità massima del 70 %, 36 mesi</li> </ul> |

**Omologazioni**

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E60693      |

**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[Declaration of the Manufacturer](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL DRIVES EN](#)[MB DEVICE MANUF. EN](#)[FL DRIVES DE](#)[FL BUILDING SAFETY EN](#)[FL APPL LED LIGHTING EN](#)[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)[FL MACHINE SAFETY EN](#)[FL HEATING ELECTR EN](#)[FL APPL INVERTER EN](#)[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)[FL ELEVATOR EN](#)[FL POWER SUPPLY EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)

**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**


**Illustrazione del prodotto**



**Dimensional drawing**

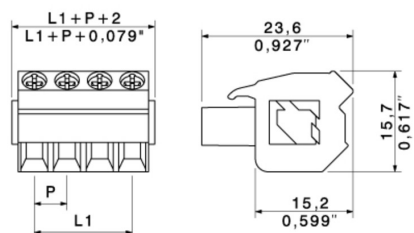

**Graph**

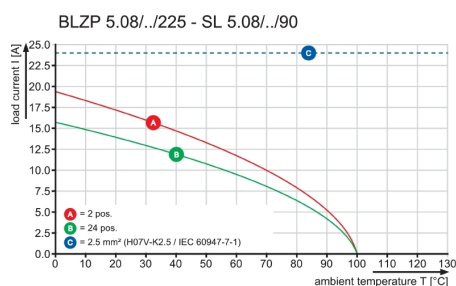


**Vantaggi del prodotto**



Lower assembly costs  
Secure in a matter of seconds

**Vantaggi del prodotto**

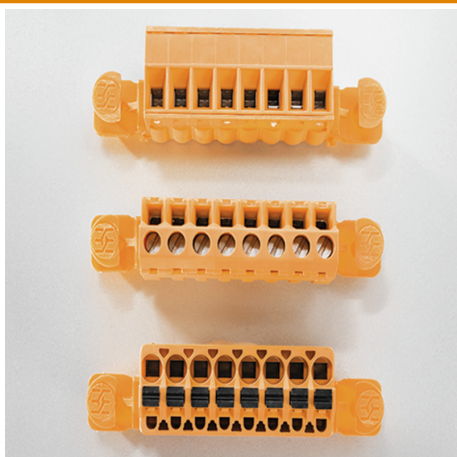

Flexible application options  
For 3 connection systems

## BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Elementi di codifica

**Collegare solo ciò che deve essere collegato: il collegamento giusto nel punto giusto.**

Elementi di codifica e sicurezze antitorsione garantiscono un'assegnazione univoca degli elementi di collegamento nel processo produttivo e durante l'utilizzo.

Gli elementi di codifica e le sicurezze antitorsione vengono inseriti prima dell'equipaggiamento oppure durante il confezionamento dei cavi. L'alternativa con Weidmüller: configurare semplicemente online in modo personalizzato, con l'ausilio del configuratore di varianti, e ricevere il materiale pronto e precodificato. Un equipaggiamento errato sul circuito stampato, nonché un errato inserimento di elementi di collegamento ora sono esclusi.

Il vantaggio: nessuna ricerca degli errori durante la produzione e nessun errore durante l'uso da parte dell'utilizzatore.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | BLZ/SL KO OR BX            | Versione                                                                                        | Parametri prodotto | Imballaggio |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1573010000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, arancione, Numero di poli: 1 |                    | Box         |
| GTIN (EAN)  | 4008190048396              |                                                                                                 |                    |             |
| CPZ         | 100 Pezzo                  |                                                                                                 |                    |             |
| Tipo        | BLZ/SL KO BK BX            | Versione                                                                                        | Parametri prodotto | Imballaggio |
| N. d'ordine | <a href="#">1545710000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, nero, Numero di poli: 1      |                    | Box         |
| GTIN (EAN)  | 4008190087142              |                                                                                                 |                    |             |
| CPZ         | 50 Pezzo                   |                                                                                                 |                    |             |

## Cacciavite a croce, tipo Phillips



Cacciavite con intaglio a croce, tipo Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SDK PH1                    | Versione               |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">9008480000</a> | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN)  | 4032248056477              |                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                        |

BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo        | SDIS 0.6X3.5X100           | Versione               |
| N. d'ordine | <a href="#">9008390000</a> | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN)  | 4032248056354              |                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                        |

## Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo        | SDS 0.6X3.5X100            | Versione               |
| N. d'ordine | <a href="#">9008330000</a> | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN)  | 4032248056286              |                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                        |

**BLZP 5.08HC/02/225B SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Cacciavite a croce, tipo Pozidriv**

Cacciavite con intaglio a croce, tipo Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, innesto femmina secondo ISO 8764-PZ, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**





|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo        | SDK PZ1                    | Versione               |
| N. d'ordine | <a href="#">9008530000</a> | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN)  | 4032248056521              |                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                        |

WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.  
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.

© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING

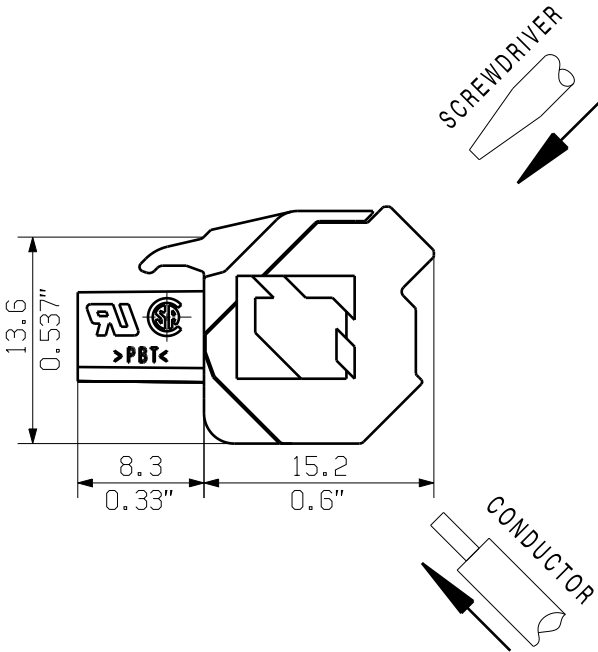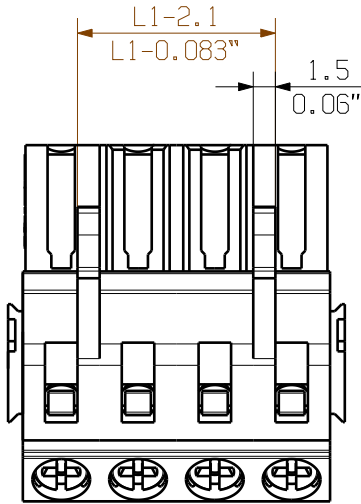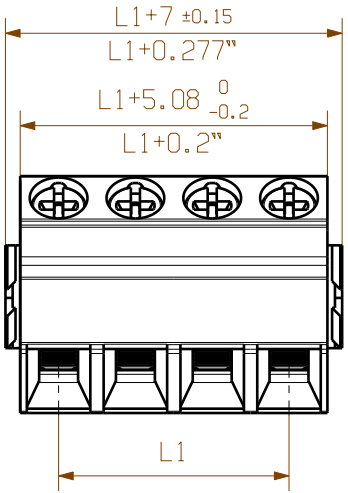

|    |         |           |
|----|---------|-----------|
| 24 | 116,84  | 4,600     |
| 23 | 111,76  | 4,400     |
| 22 | 106,68  | 4,200     |
| 21 | 101,60  | 4,000     |
| 20 | 96,52   | 3,800     |
| 19 | 91,44   | 3,600     |
| 18 | 86,36   | 3,400     |
| 17 | 81,28   | 3,200     |
| 16 | 76,20   | 3,000     |
| 15 | 71,12   | 2,800     |
| 14 | 66,04   | 2,600     |
| 13 | 60,96   | 2,400     |
| 12 | 55,88   | 2,200     |
| 11 | 50,80   | 2,000     |
| 10 | 45,72   | 1,800     |
| 9  | 40,64   | 1,600     |
| 8  | 35,56   | 1,400     |
| 7  | 30,48   | 1,200     |
| 6  | 25,40   | 1,000     |
| 5  | 20,32   | 0,800     |
| 4  | 15,24   | 0,600     |
| 3  | 10,16   | 0,400     |
| 2  | 5,08    | 0,200     |
| n  | L1 [mm] | L1 [Inch] |

SHOWN: BLZP 5.08HC/04/225B

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|                                       |  |                                 |            |                    |                                                           |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| GENERAL TOLERANCE:<br>DIN ISO 2768-mK |  | 85592/0<br>04.12.15 HELIS_MA 01 |            | CAT.NO.: . . . . . |                                                           |
|                                       |  | MODIFICATION                    |            | <b>Weidmüller</b>  |                                                           |
|                                       |  | DRAWN                           | 24.06.2013 | HERTEL_S           | <b>BLZP 5.08HC/./225</b><br>BUCHSENLEISTE<br>SOCKET BLOCK |
|                                       |  | RESPONSIBLE                     |            | HERTEL_S           |                                                           |
| SCALE: 2:1                            |  | CHECKED                         | 18.12.2015 | HELIS_MA           |                                                           |
| SUPERSEDES: .                         |  | APPROVED                        |            | LANG_T             |                                                           |
| PRODUCT FILE: BLZP 5.0X               |  |                                 |            | 7157               |                                                           |

CAT.NO.: . . . . .

C 39789 05

DRAWING NO. SHEET 02 OF 03 SHEETS