

IE-PI-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e
scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 24
N. d'ordine	1962720000
Tipo	IE-PI-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248644834
CPZ	10 Pezzo

IE-PI-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	9,62 g
------------	--------

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Umidità	0...93 % umidità rel.
-------------------------	----------------	---------	-----------------------

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Inserto maschio AWG 24	Colori	altro
Resistenza agli urti secondo IEC 60512-6-3	250 ms ⁻²	Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60512-6-4	50 ms ⁻² sinusoidale (9...500 Hz)
Umidità	0...93 % umidità rel.	Materiale base della custodia	Ottone, PC UL 94 V0
Diametro isolamento, min.	0,85 mm	Diametro isolamento, max.	1,05 mm
Categoria	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Materiale dei contatti	Fosforo bronzo
Superficie dei contatti	Oro su nichel, Au ≥ 0,8 µm, Ni 2,54 µm	Diametro di collegamento, rigido	0,4...0,51 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1	Diametro di collegamento, flessibile	0,46...0,61 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7	Diametro guaina, min.	5 mm
Diametro guaina, max.	7,3 mm	Schermatura	completamente chiusa a 360°
Grado di protezione	IP67 con custodia	Cicli di inserimento	750

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af
Resistenza contro l'isolamento	500 MΩ	Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC

Standard generali

Connettori a norma	IEC 60603-7-51	Gradi di protezione IP	IEC 60529
Norma UL per accessori di comunicazione	UL 1863	N° certificato (cURus)	E316369

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

IE-PI-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Inseriti RJ45 per connettori plug-in ver. 1 / 4 / 5 / 14 HDC
---------------------------	--

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E316369

Download


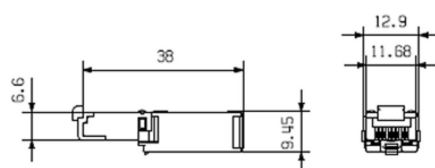
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel CC-Link IE-PI-RJ45-TH
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PI-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno****Disegno quotato**

IE-PI-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili di compressione per connettori modulari

**Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TT 8 RS MP 8	Versione
N. d'ordine	9202800000	Utensili di compressione, Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4032248512072	
CPZ	1 Pezzo	