

**IE-FC-DFM-CAB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | FrontCom, Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio |
| N. d'ordine | <a href="#">2003190000</a>                                                                       |
| Tipo        | IE-FC-DFM-CAB                                                                                    |
| GTIN (EAN)  | 4050118387025                                                                                    |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                                                          |

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                             |          |                             |            |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| Profondità                  | 27,5 mm  | Profondità (pollici)        | 1,083 inch |
| Posizione verticale         | 134 mm   | Altezza (pollici)           | 5,276 inch |
| Larghezza                   | 132 mm   | Larghezza (pollici)         | 5,197 inch |
| Spessore della parete, min. | 1 mm     | Spessore della parete, max. | 5 mm       |
| Peso netto                  | 815,86 g |                             |            |

## Temperature

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
|-------------------------|----------------|

## Dati generali

|                     |                                                                                        |                          |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Grado di protezione | IP65, in stato chiuso                                                                  | Grado di protezione (UL) | Type 12                |
| Materiale coperchio | Pressofusione di zinco, rivestito a polvere                                            | Materiale struttura      | Pressofusione di zinco |
| Tipo di prodotto    | Telaio doppio, Coperchio in metallo, Con chiusura di sicurezza con chiave dell'armadio |                          |                        |

## Standard generali

|                      |                  |                        |         |
|----------------------|------------------|------------------------|---------|
| N° certificato (CSA) | 2000039-80039714 | N° certificato (cURus) | E223801 |
|----------------------|------------------|------------------------|---------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Omologazioni

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E223801     |

## Download

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                      |
| Documentazione utente | <a href="#">Manual</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |


**IE-FC-DFM-CAB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Disegni**

**Disegno quotato**

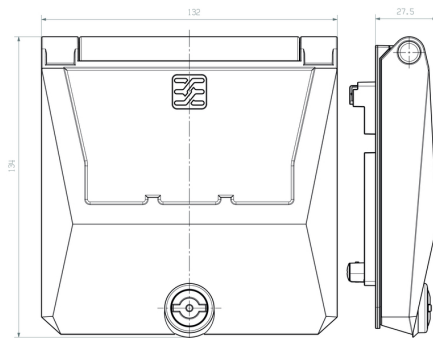


Unità di misura: mm

**Sezione di montaggio**

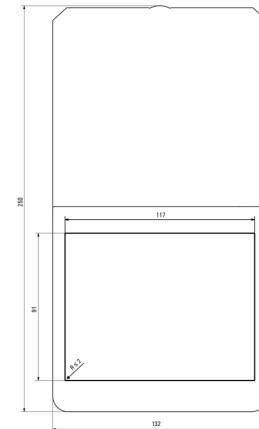


Unità di misura: mm

**Disegno quotato**

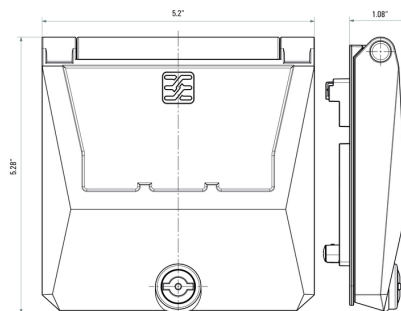

Unità di misura: pollici

**Sezione di montaggio**

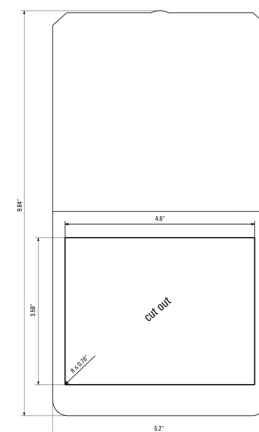

Unità di misura: pollici

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                        |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-BI-RJ45-FJ-P            | Versione                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1963830000</a> | connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET |
| GTIN (EAN)  | 4032248646159              |                                                        |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                        |
| Tipo        | IE-BI-RJ45-C               | Versione                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1962840000</a> | connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto        |
| GTIN (EAN)  | 4032248645046              |                                                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                        |

## Prese di potenza



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                     |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-FCI-PWB-CN              | Versione                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1450790000</a> | FrontCom, Inserto Power grande, Tipo I, Femmina, CN |
| GTIN (EAN)  | 4050118255386              |                                                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                     |
| Tipo        | IE-FCI-PWS-US              | Versione                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1450800000</a> | FrontCom, Inserto Power US, Tipo B, Femmina, US     |
| GTIN (EAN)  | 4050118255638              |                                                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                     |
| Tipo        | IE-FCI-PWB-DE              | Versione                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1450730000</a> | FrontCom, Inserto Power grande, Tipo F, Femmina, DE |
| GTIN (EAN)  | 4050118255546              |                                                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                     |

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                              |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS   | Versione                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1736181044</a> | ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco, |
| GTIN (EAN)  | 4008190985950              | innestabile                                                  |
| CPZ         | 200 Pezzo                  |                                                              |

## Segnale - D-SUB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                         |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-FCI-D9-FF               | Versione                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1450840000</a> | FrontCom, Inserto per segnale D-Sub 9 poli, Presa/presa |
| GTIN (EAN)  | 4050118255737              |                                                         |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                         |

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo        | SDS 0.4X2.5X75             | Versione               |
| N. d'ordine | <a href="#">9009030000</a> | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN)  | 4032248266944              |                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                        |

## non schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                          |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Tipo        | IE-FC-DIP-BP               | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2004890000</a> | FrontCom, Inserto piastra, non schermate |
| GTIN (EAN)  | 4050118389296              |                                          |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                          |
| Tipo        | IE-FC-IP-BP                | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1450710000</a> | FrontCom, Inserto piastra, non schermate |
| GTIN (EAN)  | 4050118255287              |                                          |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                          |

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Segnale - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                              |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-FC-HDMI-FF              | Versione                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">2003390000</a> | FrontCom, Giunto HDMI, Inserto per segnale HDMI, Presa/presa |
| GTIN (EAN)  | 4050118387414              |                                                              |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                              |

## schermate



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9    | Versione                                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">2004810000</a> | FrontCom, Inserto piastra, Schermato, 1 x GFCL, 1 x fusibile, 2x dati, 1x segnale   |
| GTIN (EAN)  | 4050118389289              |                                                                                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                                     |
| Tipo        | IE-FC-SP-2ST/2D9           | Versione                                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1450590000</a> | FrontCom, Inserto piastra, Schermato, 2x dati, 2x segnale                           |
| GTIN (EAN)  | 4050118255263              |                                                                                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                                     |
| Tipo        | IE-FC-SP-PWB/2ST           | Versione                                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1450550000</a> | FrontCom, Inserto piastra, Schermato, 1x potenza, 2x dati                           |
| GTIN (EAN)  | 4050118255256              |                                                                                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                                     |
| Tipo        | IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS     | Versione                                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">2067080000</a> | FrontCom, Inserto piastra, Schermato, 1x potenza, 2x dati, 1 x preparazione di RCBO |
| GTIN (EAN)  | 4050118415612              |                                                                                     |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                                     |

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                                               |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-FC-SP-PWU/2ST           | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">1450620000</a> | FrontCom, Inserto piastra, Schermato, 1x potenza, US, 2x dati |
| GTIN (EAN)  | 4050118255270              |                                                               |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                               |

## USB



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | IE-BI-USB-3.0-A            | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1487920000</a> | Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A |
| GTIN (EAN)  | 4050118298208              |                                      |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                      |

## Accessori per FrontCom Vario



## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                              |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-FC-PWPC                 | Versione                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1450820000</a> | FrontCom, Protezione da contatto accidentale, Telaio singolo |
| GTIN (EAN)  | 4050118255584              |                                                              |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                              |

|             |                            |                                                                  |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | IE-FC-DF-IPH               | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">2003340000</a> | FrontCom, Strisce (per il montaggio di quadri elettrici singoli) |
| GTIN (EAN)  | 4050118387094              |                                                                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                  |

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Neutro retro incollato



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                          |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo        | SM 27/18 K MC NE WS        | Versione                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1707270000</a> | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, bianco  |
| GTIN (EAN)  | 4008190925116              |                                                          |
| CPZ         | 80 Pezzo                   |                                                          |
| Tipo        | SM 27/18 K MC NE SI        | Versione                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1713760000</a> | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, argento |
| GTIN (EAN)  | 4008190331177              |                                                          |
| CPZ         | 80 Pezzo                   |                                                          |
| Tipo        | SM 27/18 K MC NE GR        | Versione                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1073340000</a> | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, grigio  |
| GTIN (EAN)  | 4032248831425              |                                                          |
| CPZ         | 80 Pezzo                   |                                                          |

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Cacciavite a croce, tipo Pozidriv



Cacciavite con intaglio a croce, tipo Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, innesto femmina secondo ISO 8764-PZ, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo        | SDK PZ1                    | Versione               |
| N. d'ordine | <a href="#">9008530000</a> | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN)  | 4032248056521              |                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                        |