

CMA-31-150-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Convertitori di corrente ad innesto**

I convertitori di corrente ad innesto sono particolarmente adatti per il montaggio su barra colletttrice.

I vantaggi di questo tipo sono: ottimizzazione dei prezzi, opzione di collegamento sicuro, elevate forze meccaniche di tenuta e alta resistenza della corrente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 150 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 1, convertitore di corrente chiuso
N. d'ordine	2420960000
Tipo	CMA-31-150-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118429091
CPZ	1 Pezzo
Costruttore	MBS AG

CMA-31-150-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	52 mm	Profondità (pollici)	2,047 inch
Posizione verticale	80,9 mm	Altezza (pollici)	3,185 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Peso netto	275 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	---------------

Attributi elettrici

Carico	5 VA	Classe di precisione	1
Corrente primaria	150 A	Corrente secondaria	0...5 A

Caratteristiche tecniche

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	1,2 x $I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz	Grado di protezione	IP20

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	25,7 mm
Guida di supporto	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Luogo di installazione	Uso interno

Coordinazione di isolamento

Classe di precisione	1	Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------------	---	----------	--------------------------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02
ECLASS 14.0	27-21-09-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

CMA-31-150-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**




Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UL- certificate
	UKCA Declaration of Conformity
	Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Device description – instruction sheet english.pdf
	Device description – Betriebsanleitung deutsch
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

CMA-31-150-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

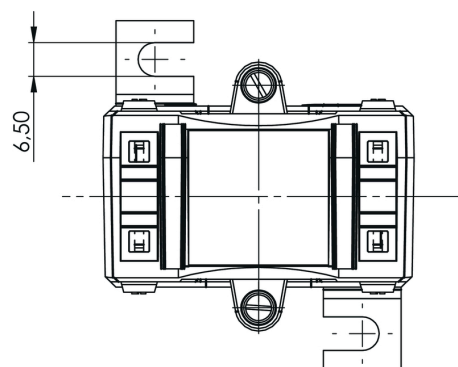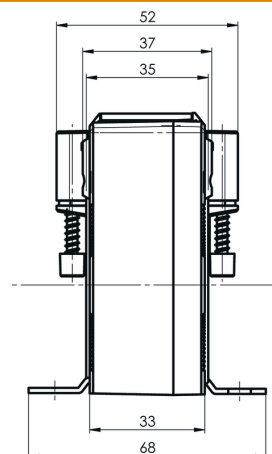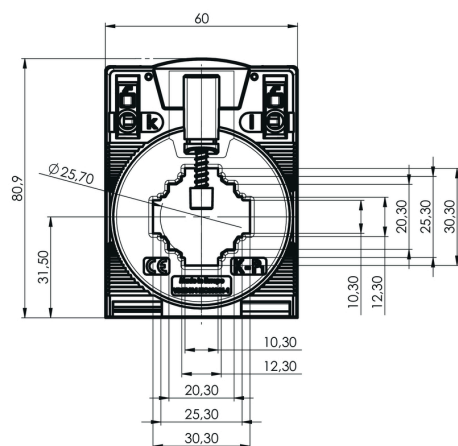

CMA-31-150-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Convertitore di corrente ad innesto - ValueLine****Convertitori di corrente ad innesto**

I convertitori di corrente ad innesto sono particolarmente adatti per il montaggio su barra collettrice.

I vantaggi di questo tipo sono: ottimizzazione dei prezzi, opzione di collegamento sicuro, elevate forze meccaniche di tenuta e alta resistenza della corrente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CMA-31-41-SNAP-ON
N. d'ordine	2723380000
GTIN (EAN)	4050118810622
CPZ	1 Pezzo