


**CMA-31-300-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

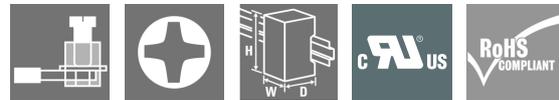**Convertitori di corrente ad innesto**

I convertitori di corrente ad innesto sono particolarmente adatti per il montaggio su barra colletttrice.

I vantaggi di questo tipo sono: ottimizzazione dei prezzi, opzione di collegamento sicuro, elevate forze meccaniche di tenuta e alta resistenza della corrente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Corrente primaria: 300 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 0,5, convertitore di corrente chiuso
N. d'ordine	<a href="#">2420990000</a>
Tipo	CMA-31-300-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118429220
CPZ	1 Pezzo
Costruttore	MBS AG

**CMA-31-300-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	52 mm	Profondità (pollici)	2,047 inch
Posizione verticale	80,9 mm	Altezza (pollici)	3,185 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Peso netto	293 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzino	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	---------------

**Attributi elettrici**

Carico	5 VA	Classe di precisione	0,5
Corrente primaria	300 A	Corrente secondaria	0...5 A

**Caratteristiche tecniche**

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	1,2 x $I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz	Grado di protezione	IP20

**Dimensioni dei conduttori in tensione**

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	25,7 mm
Guida di supporto	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Luogo di installazione	Uso interno

**Coordinazione di isolamento**

Classe di precisione	0,5	Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------------	-----	----------	--------------------------------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02
ECLASS 14.0	27-21-09-02		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**CMA-31-300-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Download**




Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">UL-certificate</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
Documentazione utente	<a href="#">Device description – instruction sheet english.pdf</a> <a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CMA-31-300-5A-5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

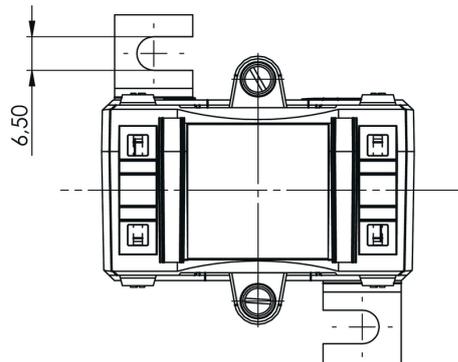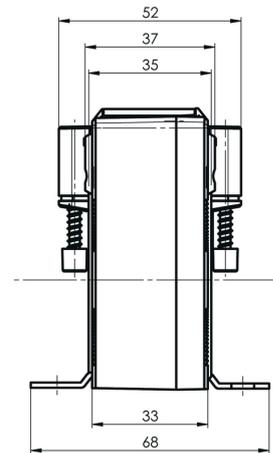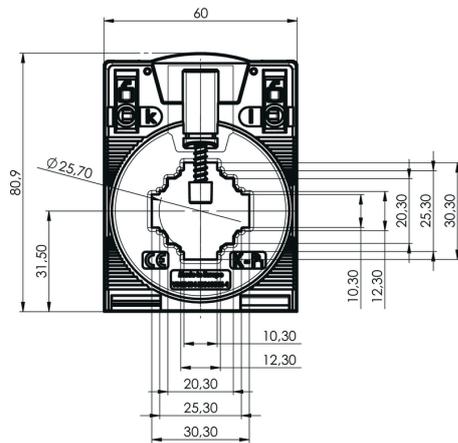

**CMA-31-300-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Convertitore di corrente ad innesto - ValueLine****Convertitori di corrente ad innesto**

I convertitori di corrente ad innesto sono particolarmente adatti per il montaggio su barra collettrice.

I vantaggi di questo tipo sono: ottimizzazione dei prezzi, opzione di collegamento sicuro, elevate forze meccaniche di tenuta e alta resistenza della corrente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CMA-31-41-SNAP-ON
N. d'ordine	<a href="#">2723380000</a>
GTIN (EAN)	4050118810622
CPZ	1 Pezzo