

HS 4.2-12.7/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafile e segnacavi, 4.2 - 12.7 mm, 50.8 x 20.9 mm, giallo
N. d'ordine	2437740000
Tipo	HS 4.2-12.7/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118460797
CPZ	500 Pezzo
stampante compatibile	2599430000 2599440000

HS 4.2-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Posizione verticale	50,8 mm	Altezza (pollici)	2 inch
Larghezza	20,9 mm	Larghezza (pollici)	0,823 inch
Peso netto	1,3 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...135 °C

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-55...135 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	135 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Colori	giallo	Industrie consigliate	Meccanica, Energia, Produttore dispositivi, Macchine
Larghezza	20,9 mm	Materiale	Poliolfina
Numero per rotolo	500		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	4.2 - 12.7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	12,7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	4,2 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	6 - 35 mm ²	Temperatura di ritiro consigliata	90 °C
Velocità di calettamento	3:1		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--


Foglio dati

HS 4.2-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

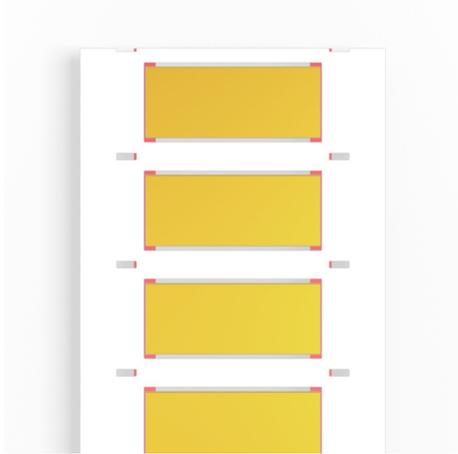

HS 4.2-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**THM MULTIMARK PLUS**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ...
N. d'ordine	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
CPZ	1 Pezzo

Nastri a colori

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versione
N. d'ordine	2448880000	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118462944	
CPZ	1 Pezzo	

HS 4.2-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**THM MMP**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115
N. d'ordine	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
CPZ	1 Pezzo