

HS-HF 6.4-12.7/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafili e segnacavi, 6.4 - 12.7 mm, 25.4 x 20.9 mm, giallo
N. d'ordine	2438150000
Tipo	HS-HF 6.4-12.7/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118461244
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	2599430000 2599440000

HS-HF 6.4-12.7/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Posizione verticale	25,4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Larghezza	20,9 mm	Larghezza (pollici)	0,823 inch
Peso netto	0,6 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Colori	giallo	Larghezza	20,9 mm
Materiale	Poliolefina		

Segnafile e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	6.4 - 12.7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	12,7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	6,4 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	6 - 35 mm ²	Temperatura di ritiro consigliata	90 °C
Velocità di calettamento	2:1		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download


Omologazione/Certificato/Documento di conformità	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

HS-HF 6.4-12.7/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

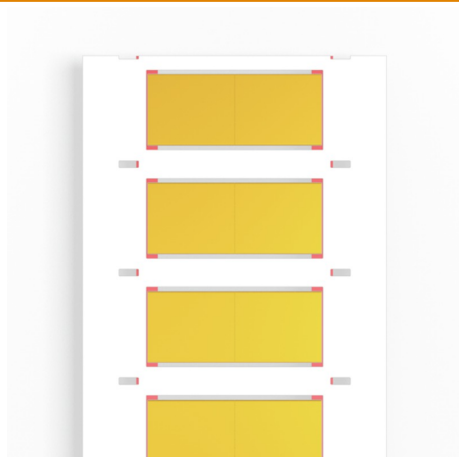

HS-HF 6.4-12.7/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1 ...
N. d'ordine	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
CPZ	1 Pezzo

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versione
N. d'ordine	2448880000	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118462944	
CPZ	1 Pezzo	

HS-HF 6.4-12.7/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****THM MMP**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK ROLLER 115
N. d'ordine	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
CPZ	1 Pezzo