

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ripetitore PROFINET FreeCon Active per connettori Push-Pull Var.14 secondo IEC 61076-3-117 e PushPull Power in conformità alle specifiche PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ripetitore PROFINET POF, FreeCon, IP65
N. d'ordine	2455360000
Tipo	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118469967
CPZ	1 Pezzo

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	53 mm	Profondità (pollici)	2,087 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Lunghezza	130,4 mm	Lunghezza (pollici)	5,134 inch
Peso netto	0,773 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Cablaggio	PROFINET	Cicli di inserimento	≥ 100
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Grado di protezione	IP65
Interfaccia Power	PROFINET PushPull Power	Interfaccia dati	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

Proprietà elettriche

Baudrate	100 MB	Campo della tensione d'esercizio	18...30 V DC
Corrente assorbita		Indicatore a LED	FO1: porta attiva, FO2: porta attiva, SF: errore collettivo, BF: errore bus, US1: tensione 1 (elettronica), US2: tensione 2, ACT1: attività Port1, ACT2: attività Port2
	tip. 200 mA		
Protocollo	PROFINET IRT	Tensione d'esercizio	24 V

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	N° Certificato (cULus)	E141197
Specifiche PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3	Standard di rete	IEC 61158, IEC 61784

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06
ECLASS 12.0	19-17-02-06	ECLASS 13.0	19-17-02-06
ECLASS 14.0	19-17-02-06		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Sviluppo ulteriore di 1253240000, IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C. Per la messa in funzione, deve essere installato il nuovo file GSDML (vedi Download).
---------------------------	--

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E 141197

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PNO_Zertifikat_2455360000 IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	PCN DE FreeCon Active POF Repeater PCN DE FreeCon Active POF Repeater
Software	Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller FreeCon Firmware – Firmware ABCC_40_PIR-FO_7360_1_13_05.hiff Device description – GSDML-V2.35 POF
Documentazione utente	Firmware update manual Manual EN Manual DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format


IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Disegno quotato

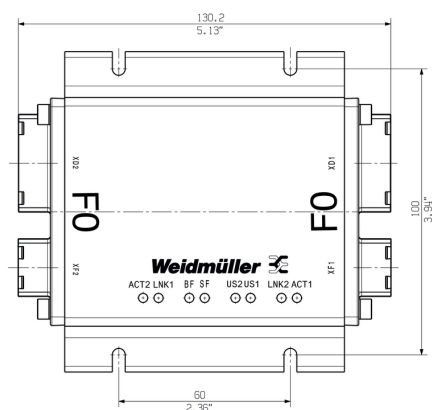

Disegno quotato

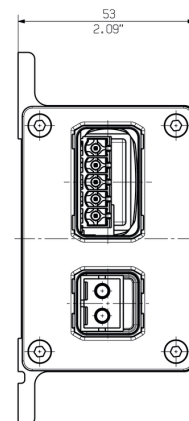

Schema elettrico

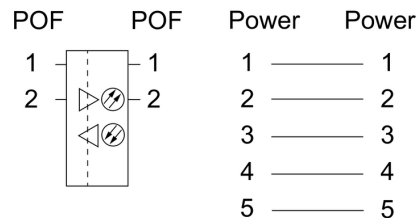

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Set**Connettori PushPull Power secondo le specifiche
PROFINET**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Versione
N. d'ordine	2465440000	Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET, Set di spine
GTIN (EAN)	4050118522136	
CPZ	1 Pezzo	