

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto, Simile alla figura

**Dati prodotto provvisori!,
Prodotto attualmente non
ancora disponibile**



Convertitore di segnale universale separato galvanicamente per la misura di frequenze con alimentazione di tensione ausiliaria e monitoraggio dei valori limite opzionali.

Sul lato ingresso è possibile elaborare segnali di frequenza uniformi generati da attuatori PNP/NPN a 2/3 fili o Namur.

I convertitori di segnali di frequenza sono utili per misurare il numero di giri di azionamenti e motori e
oppure per eseguire il conteggio e il controllo del flusso di merce

in processi di trasporto industriali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Convertitore di segnali analogici, Frequenza, I/U universale, Relè
N. d'ordine	2490020000
Tipo	ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
GTIN (EAN)	4050118500455
CPZ	1 Pezzo

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	113,7 mm	Profondità (pollici)	4,476 inch
Posizione verticale	117,2 mm	Altezza (pollici)	4,614 inch
Larghezza	12,5 mm	Larghezza (pollici)	0,492 inch
Peso netto	999 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...60 °C
Umidità	da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)		

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508	Nessuno
-----------------------	---------

Ingresso

Alimentazione sensori	18 V $\pm$ 15 %, 8,2 V $\pm$ 15% (a sensore NAMUR)	Frequenza d'ingresso	0,01 Hz...200 kHz, Corrente di soglia (NAMUR): $\geq$ 1,65 mA, Livello di isteresi: $\geq$ 0,2 mA
Sensore	Sensore NPN/PNP, Sensore NAMUR secondo EN60947-5-6, Interruttore meccanico	Tensione d'ingresso	Tensione di soglia (sensore NPN/PNP): 3 V...43,5 V (configurabile), Livello di isteresi: $\geq$ 0,5 V

Uscita (digitale)

Corrente di commutazione nominale	100 mA	Funzione di allarme	Configurabile, Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Cortocircuito all'ingresso, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s, Isteresi: 10 kHz
Ritardo all'inserzione	0...180 s	Tensione di commutazione nominale	24 VDC $\pm$ 30%
Tipo	NPN-Transistor, Frequenza di commutazione 5 kHz	Uscite digitali	1

Uscita (analogica)

Corrente d'uscita	da -20 a +20 mA, $\pm$ 10 mA, 0(4)...20 mA	Funzione di trasmissione	lineare, $x^{1/2}$, $x^{3/2}$, $x^{5/2}$ o definito dall'utente Curva (101 punti), diretto o inverso
Numero di uscite analogiche	1	Resistenza di carico corrente	$\leq$ 600 Ω
Resistenza di carico tensione	$> 1 \text{ k}\Omega$ (60 VAC $< U_{in} < 230 \text{ VAC}$), $> 5 \text{ k}\Omega$ (24 VAC $< U_{in} < 60 \text{ VAC}$)	Tensione di uscita	0...5 V, 0(1)...5 V, 0(2)...10 V, -5...+5 V, -10...+10 V
Tipo (uscita analogica)	Uscita di tensione e corrente (configurabile)	Uscita del segnale	diretto o inverso

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Indicazioni generali

Alimentazione di tensione	24...230 V DC $\pm 15\%$, 24...230 V AC $\pm 15\%$ @48...62 Hz	Coefficiente di temperatura	$\leq 0,02\% / ^\circ\text{C}$, $\leq 100\text{ ppm/K}$ del valore finale
Configurazione	with push-buttons and display	Deriva a lungo termine	$\leq \pm 0,05\%$ del campo di misura / anno
Grado di protezione	IP20	Guida	TS 35
Potenza assorbita	$\leq 2,6\text{ W}$	Precisione	$< \pm 0,1\%$ dell'intervallo
Tempo di risposta di soglia	40 ms + periodo		

Coordinazione di isolamento

Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
Norme EMC	EN 61326-1	Tensione di dimensionamento	600 V
Tensione di isolamento	4 kV _{eff} / 1 min.	Tensione impulsiva massima	5 kV (1,2/50 μs)

Parametri tecnici di sicurezza di base

Classe di sicurezza	SIL 2
---------------------	-------

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	PUSH IN
----------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002918	ETIM 7.0	EC002918
ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ECLASS 9.0	27-21-01-28	ECLASS 9.1	27-21-01-28
ECLASS 10.0	27-21-01-28	ECLASS 11.0	27-21-01-28
ECLASS 12.0	27-21-01-28	ECLASS 13.0	27-21-01-28
ECLASS 14.0	27-21-01-28		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E337701

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UL certification DNV certification Bureau Veritas certification
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Configuration manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format


ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni



Connection diagram



Disegno quotato

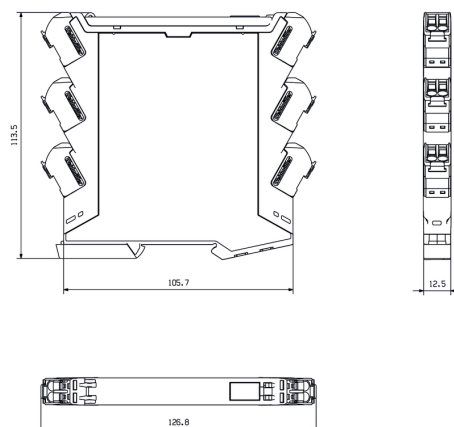

Flow diagram part

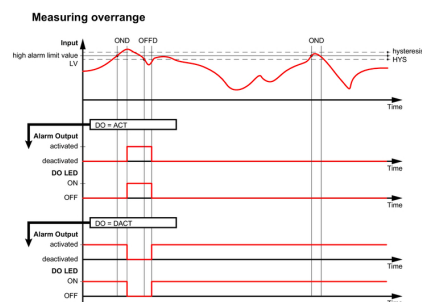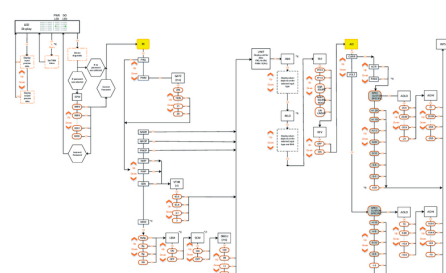

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02	Versione
N. d'ordine	1082490000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco
GTIN (EAN)	4032248845330	
CPZ	200 Pezzo	

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione



Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Versione
N. d'ordine	1912130000	ESG, Siglatura di apparecchi x 13.5 mm, PA 66, Colori: trasparente
GTIN (EAN)	4032248541164	
CPZ	5 Pezzo	

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

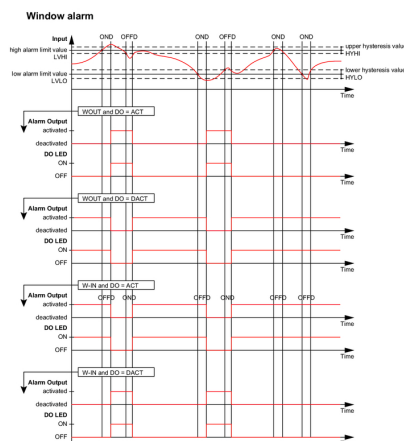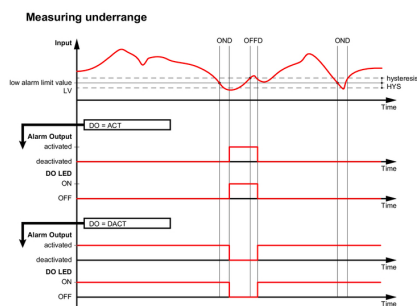

PUSH IN technology

