

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull Power secondo le specifiche PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore di potenza, Flangia, PROFINET, Set flangia
N. d'ordine	2493480000
Tipo	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
CPZ	1 Pezzo

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1,811 inch
Lunghezza	66 mm	Lunghezza (pollici)	2,598 inch
Peso netto	54 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 100	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Collegamento 1	PushPull Power	Collegamento 2	Molla autobloccante
Colori	grigio argento	Grado di lordura	2
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale dei contatti	Lega in rame	Materiale guarnizione	NBR
Numero di poli	5	Schermatura	non schermate
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,75 mm ²
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Tipo di bloccaggio	Push Pull
Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare		

Norme

Connettori a norma	Ai sensi della specifica PROFINET, IEC 61076-3-126
--------------------	--

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	16 A	Tensione d'esercizio	24 V
----------------------------	------	----------------------	------

Standard generali

Connettori a norma	Ai sensi della specifica PROFINET, IEC 61076-3-126	N° certificato (UR)	E92202
--------------------	--	---------------------	--------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E92202

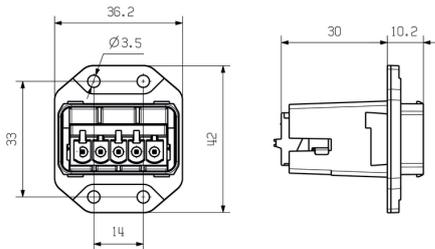
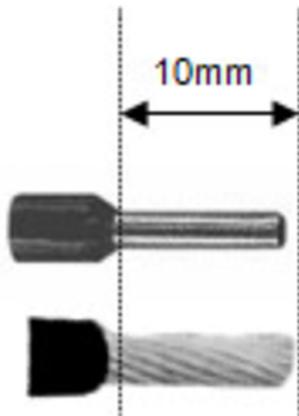
Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	Technische Änderung der Bedruckung auf PushPull Power Kontakteinsätzen Technical change to printing on PushPull Power contact inserts
Documentazione utente	Designation key / Type key Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Disegno**

When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

Foglio dati**IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-VAPP	Versione
N. d'ordine	1068930000	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248823093	
CPZ	10 Pezzo	