

UV66-ECO-7-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I pannelli touch u-view Eco di Weidmüller offrono un'eccellente qualità dell'immagine e possono essere usati nella maggior parte degli ambienti industriali.

L'assortimento prodotti presenta varie dimensioni di schermi da 4,3" a 10,1" e ha schermi tattili resistivi.

Tutti i pannelli sono dotati di un sistema operativo Linux e di un browser compatibile HTML5 e sono ottimizzati per le applicazioni web tramite la modalità kiosk integrata e la loro semplicità di configurazione.

Sono pertanto la soluzione ideale per le visualizzazioni basate sul web e consentono l'accesso a una varietà di server web, ad esempio u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web e molti altri.

I pannelli vantano un design particolarmente piatto con una custodia industriale IP66.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	web-compatible touch panel, Display size 7", resistive, Front protection IP66
N. d'ordine	2555780000
Tipo	UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566147
CPZ	1 Pezzo

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	35,3 mm	Profondità (pollici)	1,39 inch
Posizione verticale	138 mm	Altezza (pollici)	5,433 inch
Larghezza	186 mm	Larghezza (pollici)	7,323 inch
Spessore della parete, min.	2 mm	Spessore della parete, max.	6 mm
Peso netto	472 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-20 °C ... +85 °C	Temperatura d'esercizio	0 °C ... +50 °C
Umidità	Umidità relativa dal 10 a 95%, senza formazione di condensa		

Dati di sistema

Interfaces behind	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 USB-C	Memoria (Flash)	4 GB
Memory (RAM)	1 GB	Processore	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)
Sistema operativo	Linux + Browser (HTML5)		

Dati generali

Alimentazione	24 V DC		
Assorbimento di corrente	Tensione	24 V	
	Corrente	0,25 A	
Campo alimentazione tensione	Tipo di tensione	DC	
	Tensione, min.	20,4 V	
	Tensione, max.	27,6 V	
Grado di protezione	IP66		
MTBF con LCD	5,29 a		
MTBF senza LCD	71,85 a		
Sistema operativo	Linux + Browser (HTML5)		

Dispositivi

Display materiale	Plastica	Grandezza	7"
Luminanza	350 cd/m²	Materiale struttura	Plastica
Numero di colori visualizzabili	16 M	Risoluzione	800 x 480
Touch screen	resistivo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01
ECLASS 14.0	27-33-02-01		

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E512053

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Software	Firmware – Current firmware files_HW01.00 Firmware – Archived firmware files
Documentazione utente	QGUI UV66 HMI (ECO)
Cataloghi	Catalogues in PDF-format


UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Maße (mm) / Dimensions (mm)

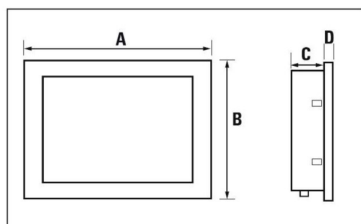


	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

