

## FF 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Simile alla figura



Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ventola del filtro, IP55, nero
N. d'ordine	<a href="#">2556650000</a>
Tipo	FF 22 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567274
CPZ	1 Pezzo

## FF 22 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	75 mm	Profondità (pollici)	2,953 inch
Posizione verticale	145 mm	Altezza (pollici)	5,709 inch
Larghezza	145 mm	Larghezza (pollici)	5,709 inch
Peso netto	700 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

## Dati generali

Alimentazione	Frequenza di rete	50 Hz
	nominale	19 W
	Frequenza di rete	60 Hz
	nominale	18 W
Altezza delle sezioni di montaggio	125 mm	
Altezza di fissaggio	5 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete	50 Hz
	Corrente	0,12 A
	Frequenza di rete	60 Hz
	Corrente	0,18 A
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Classe del filtro	G 4	
Colori	nero	
Con copertura di protezione	Sì	
Con filtro	Sì	
Emissione di rumore	44 dB(A)	
Esecuzione EMC	Nessuno	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	56 m <sup>3</sup> /h
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	64 m <sup>3</sup> /h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	56 m <sup>3</sup> /h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	64 m <sup>3</sup> /h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	40 m <sup>3</sup> /h
	Filtro di scarico	IP55
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	46 m <sup>3</sup> /h
Filtro di scarico	IP55	
Fusibile	6 A	
Grado di protezione (UL)	Type 12	
Grandezza	2	
Larghezza delle sezioni di montaggio	125 mm	
MTBF	37.500 h	
Profondità di montaggio	70 mm	
Resistente ai raggi UV	Sì	
Tensione AC nominale	230 V	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Morsettiera	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Ventola tetto	

Data di creazione 19 settembre 2024 9.33.39 CEST

## FF 22 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16	ECLASS 14.0	27-18-07-16

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

### Omologazioni


Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E252704

### Download


Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Disegni

Graph

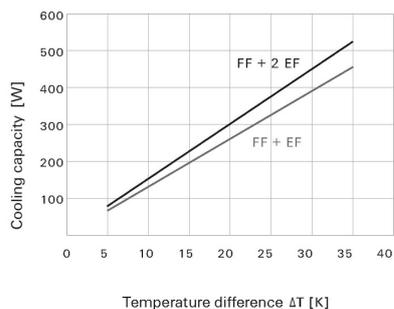

Graph

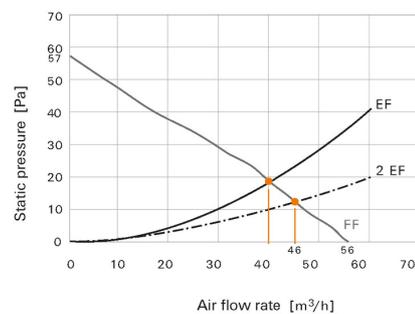

## FF 22 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Filtro di scarico



Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali. I dettagli ben progettati, come la funzionale copertura a cerniera, permettono un cambio rapido e senza l'uso di utensili del tappetino per filtro, per risparmiare tempo e denaro.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EF 20 54 GY	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2557090000</a>	Filtro di scarico, IP54, grigio
GTIN (EAN)	4050118567724	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	EF 20 55 BK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2557120000</a>	Filtro di scarico, IP55, nero
GTIN (EAN)	4050118567755	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	EF 20 54 BK	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2557100000</a>	Filtro di scarico, IP54, nero
GTIN (EAN)	4050118567731	
CPZ	1 Pezzo	
Tipo	EF 20 55 GY	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2557110000</a>	Filtro di scarico, IP55, grigio
GTIN (EAN)	4050118567748	
CPZ	1 Pezzo	

## Ventola del filtro



Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FF-FIMT 2X 55	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2556670000</a>	Tappetino del filtro, IP55, bianco
GTIN (EAN)	4050118567298	
CPZ	5 Pezzo	
Tipo	FF-FIMT 2X 54	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2556660000</a>	Tappetino del filtro, IP54, bianco
GTIN (EAN)	4050118567281	
CPZ	5 Pezzo	