

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ripetitore PROFINET FreeCon Active per connettori Push-Pull Var. 14 secondo IEC 61076-3-117 e PushPull Power in conformità alle specifiche PROFINET

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ripetitore in rame PROFINET, FreeCon, IP65
N. d'ordine	2581810000
Tipo	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
CPZ	1 Pezzo

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	53 mm	Profondità (pollici)	2,087 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Lunghezza	130,4 mm	Lunghezza (pollici)	5,134 inch
Peso netto	661,8 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Grado di protezione	IP65
Interfaccia Power	PROFINET PushPull Power	Interfaccia dati	PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare		

Proprietà elettriche

Baudrate	100 MBit/s	Campo della tensione d'esercizio	18...30 V DC
Corrente assorbita		Indicatore a LED	ACT1: attività Port1, ACT2: attività Port2, SF: errore collettivo, BF: errore bus, US1: tensione 1 (elettronica), US2: tensione 2, LNK1: porta attiva, LNK2: porta attiva
	100 mA		
Protocollo	PROFINET IRT	Tensione d'esercizio	24 V

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14	N° Certificato (cULus)	E141197
Specifiche PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3	Standard di rete	IEC 61158, IEC 61784

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06
ECLASS 12.0	19-17-02-06	ECLASS 13.0	19-17-02-06
ECLASS 14.0	19-17-02-06		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&deg; Certificato (cULus) E141197

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[Certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto

[FreeCon Active Repeater](#)[FreeCon Active Repeater](#)[Technical change to FreeCon Active Cu Repeater](#)[Technische Änderung zu FreeCon Active CU Repeater](#)

Software

[Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon](#)[Device description – GSDML-V2.35 COP](#)[Firmware – Firmware ABCC COP](#)

Documentazione utente

[Handbuch_FreeCon_Active_V1_0_de](#)[Handbuch_FreeCon_Active_V1_0_en](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)


IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Disegno quotato

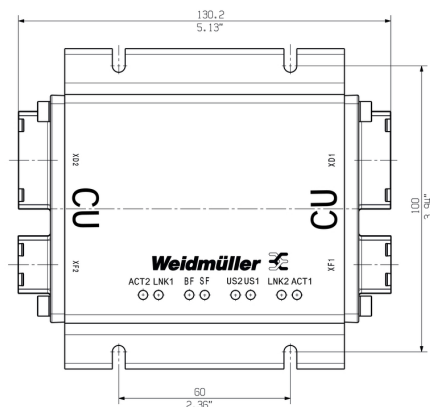

Disegno quotato

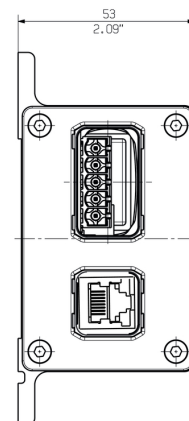

Schema elettrico

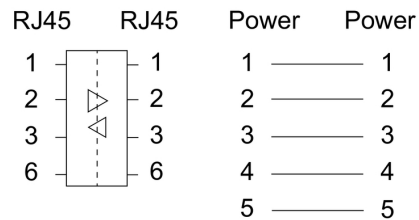

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Set**Connettori PushPull Power secondo le specifiche
PROFINET**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Versione
N. d'ordine	2465440000	Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET, Set di spine
GTIN (EAN)	4050118522136	
CPZ	1 Pezzo	

Set - RJ45Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Versione
N. d'ordine	1012170000	Inserto maschio AWG 22, Variante 14 metallo, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
CPZ	10 Pezzo	