

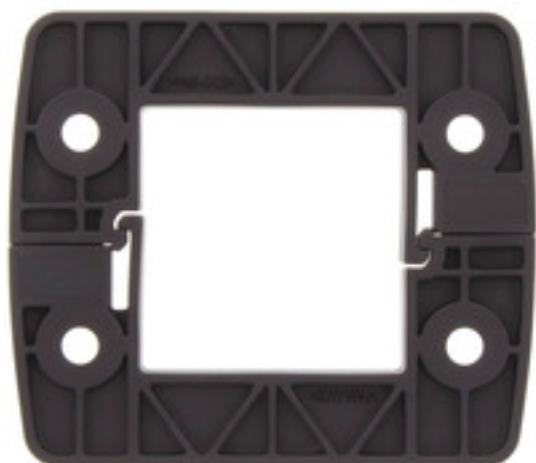
**CABTITE FRL 4-1 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Il telaio, realizzato a partire da un singolo pezzo, è rapido e facile da equipaggiare ed è fatto in plastica rinforzata in fibra di vetro, che assicura stabilità dimensionale. La guarnizione prigioniera in schiuma assicura una sigillatura efficace IP66 in conformità alla norma DIN EN 60529, anche su superfici verniciate e ruvide.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Telaio di bloccaggio, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 68.8 mm, Larghezza: 80 mm, Profondità: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66 |
| N. d'ordine | <a href="#">2584260000</a>                                                                                                                                                                                        |
| Tipo        | CABTITE FRL 4-1 BK                                                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)  | 4050118616200                                                                                                                                                                                                     |
| CPZ         | 10 Pezzo                                                                                                                                                                                                          |

## CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                      |           |                        |            |
|----------------------|-----------|------------------------|------------|
| Profondità           | 11,3 mm   | Profondità (pollici)   | 0,445 inch |
| Posizione verticale  | 68,8 mm   | Altezza (pollici)      | 2,709 inch |
| Altezza minima       | 11,3 mm   | Larghezza              | 80 mm      |
| Larghezza (pollici)  | 3,15 inch | Diametro               | 5,5 mm     |
| Altezza di fissaggio | 58 mm     | Larghezza di fissaggio | 32 mm      |
| Peso netto           | 22,88 g   |                        |            |

## Temperature

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 °C... 120 °C |
|-------------------------|------------------|

## Informazioni generali

|                     |                                          |                               |         |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Alogeni             | No                                       | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0     |
| Coppia di serraggio | 3 Nm                                     | Grado di protezione           | IP66    |
| Larghezza apertura  | 40 mm                                    | Lunghezza apertura            | 39,8 mm |
| Materiale           | poliammide, rinforzato in fibra di vetro | Silicone                      | No      |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-28-15 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Omologazioni

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E223801     |

## Download

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                   |
| Documentazione utente | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |

**CABTITE FRL 4-1 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**