

**IE-PS-RJ45-TH-BK-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,05 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore RJ45 crimp, con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d'ordine	<a href="#">2584980000</a>
Tipo	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
CPZ	10 Pezzo

## IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto	4,5 g
------------	-------

## Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	Crimpatura
Descrizione articolo	con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5 mm	Cablaggio	PROFINET
Colori	altro	Diametro isolamento, min.	1,3 mm
Diametro isolamento, max.	1,6 mm	Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiale dei contatti	Lega di rame	Diametro di collegamento, rigido	0.57...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 23...AWG 22	Diametro di collegamento, flessibile	0.57...0.64 mm
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 23...AWG 22	Sezione di collegamento del conduttore, flessibile	...0.35 mm <sup>2</sup>
Diametro guaina, max.	7,5 mm	Materiale del passacavo antipiegamento	Poliammide PA6, UL 94-V0
Schermatura	Custodia completa a 360°	Grado di protezione	IP20
Cicli di inserimento	750		

## Proprietà elettriche

Corrente nominale	1,5 A	PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af
Resistenza contro l'isolamento	500 MΩ	Resistenza di contatto	≤ 10 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC
Tensione nominale	150 V		

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 60603-7
--------------------	-------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

**Foglio dati****IE-PS-RJ45-TH-BK-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Manual](#)

Cataloghi



[Catalogues in PDF-format](#)

**IE-PS-RJ45-TH-BK-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

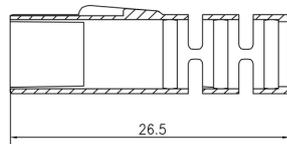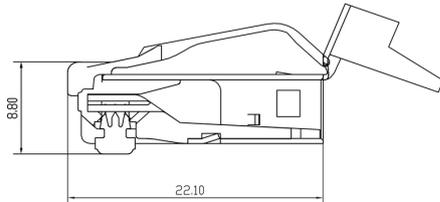

**IE-PS-RJ45-TH-BK-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Utensili di compressione per connettori modulari****Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2614210000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4050118621631	
CPZ	1 Pezzo	

**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PP-RJ45
N. d'ordine	<a href="#">2552580000</a>
GTIN (EAN)	4050118562583
CPZ	10 Pezzo