

**TOP 48VUC 230VAC1A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

- 1 contatto NA (Triac (interruttore zero trasversale))
- Larghezza 6,4 mm
- Corrente d'uscita 1 A AC
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 12 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 48 V UC $\pm 10\%$ , Tensione di commutazione nominale: 24...240 V AC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN |
| N. d'ordine | <a href="#">2618460000</a>                                                                                                                                   |
| Tipo        | TOP 48VUC 230VAC1A                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)  | 4050118670370                                                                                                                                                |
| CPZ         | 10 Pezzo                                                                                                                                                     |

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 87,8 mm | Profondità (pollici) | 3,457 inch |
| Posizione verticale | 89,4 mm | Altezza (pollici)    | 3,52 inch  |
| Larghezza           | 6,4 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,252 inch |
| Peso netto          | 29 g    |                      |            |

## Temperature

|                          |                                                                         |                         |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino | -40 °C...70 °C                                                          | Temperatura d'esercizio | -20 °C...60 °C |
| Umidità                  | 5-95 % umidità rel., T <sub>u</sub> =<br>40°C, senza condensazio-<br>ne |                         |                |

## Probabilità di guasto

|      |       |
|------|-------|
| MTTF | 815 a |
|------|-------|

## Dati di dimensionamento UL

|                                        |                                                             |                                     |                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura ambiente (operativa), max. | 60 °C                                                       | Derating corrente d'uscita (ohmico) | 1 A @ 25 °C, 0.3 A @ 60 °C |
| Sezione di collegamento AWG, min.      | AWG 26                                                      | Sezione di collegamento AWG, max.   | AWG 14                     |
| Tipo di cavo                           | conduttore rigido in rame,<br>conduttore flessibile in rame | Grado di lordura                    | 2                          |

## lato di comando

|                                                                                                  |                  |                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione nominale                                                                                | 48 V UC ±10 %    | Flusso di comando nominale           | 6 mA AC (±20 %), 4 mA-<br>DC (±20%) |
| Potenza nominale                                                                                 | 290 mVA / 192 mW | Indicatore di stato                  | LED verde                           |
| Circuito di protezione                                                                           | Raddrizzatore    | Frequenza d'ingresso                 | 3 Hz                                |
| La tensione bobina del relè sostitutivo de-<br>via dalla tensione pilota di dimensiona-<br>mento | Sì               | Tensione bobina del relè sostitutivo | 24 V DC                             |

## Lato di carico

|                                                              |               |                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tensione di commutazione nominale                            | 24...240 V AC | Corrente permanente                                          | 1 A                                                       |
| Corrente di commutazione nominale                            | 1 A           | Corrente di punta                                            | 15 A / 10 ms                                              |
| Ritardo all'inserzione                                       | <11 ms        | Ritardo alla disinserzione                                   | <11 ms                                                    |
| Caduta di tensione con carico max.                           | ≤ 1,6 V       | Corrente di dispersione                                      | <1.5 mA                                                   |
| Corrente di commutazione min.                                | 20 mA         | A prova di cortocircuito                                     | No                                                        |
| Circuito di protezione lato di carico                        | Elemento RC   | Tipo di contatto                                             | 1 contatto NA (TRIAC (in-<br>teruttore zero trasversale)) |
| Gamma di frequenze tensione d'uscita                         | 50 / 60 Hz    | frequenza di commutazione max. (ten-<br>sione di comando AC) | 3 Hz                                                      |
| frequenza di commutazione max. (ten-<br>sione di comando DC) | 3 Hz          |                                                              |                                                           |

## Dati generali

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Guida                      | TS 35 |
| Tasto di prova disponibile | No    |
| Colori                     | nero  |

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

|                                         |                              |                    |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Componente classe d'infiammabilità UL94 | Componente                   | Custodia           |
|                                         | Classe d'infiammabilità UL94 | V-0                |
|                                         | Componente                   | Clip di bloccaggio |
|                                         | Classe d'infiammabilità UL94 | V-0                |
|                                         | Componente                   | Pusher             |
|                                         | Classe d'infiammabilità UL94 | V-0                |

## Cordinazione di isolamento

|                                                    |                       |                                                             |                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tensione nominale                                  | 300 V                 | Grado di lordura                                            | 2                            |
| Classe di sovratensione                            | III                   | Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico | ≥ 5,5 mm                     |
| Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico | 2,5 kV <sub>eff</sub> | Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto        | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 min. |
| Tensione impulsiva massima                         | 6 kV (1,2/50 µs)      | Grado di protezione                                         | IP20                         |

## Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

|                      |            |                            |         |
|----------------------|------------|----------------------------|---------|
| N° certificato (DNV) | TAA00001E5 | N&deg; Certificato (cULus) | E141197 |
|----------------------|------------|----------------------------|---------|

## Dati di collegamento

|                                                                          |                     |                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tecnica di collegamento cavi                                             | PUSH IN             | Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento                 | 9 mm                 |
| Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento                      | 1,5 mm <sup>2</sup> | Campo di sezioni, min.                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max.                                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                   | AWG 26               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 14              | Sezione di collegamento cavo, rigido, min.                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, max.                               | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)                         | AWG 26               |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)                         | AWG 16              | Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.                           | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.                           | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)                     | AWG 26               |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)                     | AWG 14              | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.        | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.        | 1,5 mm <sup>2</sup> | Dimensione lama                                                          | 0,4 x 2,0 mm         |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001504    | ETIM 7.0    | EC001504    |
| ETIM 8.0    | EC001504    | ETIM 9.0    | EC001504    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-04 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cl                              |

Data di creazione 19 settembre 2024 9.48.25 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N&amp;deg; Certificato (cULus) E 141197

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Disegni


## Schema elettrico

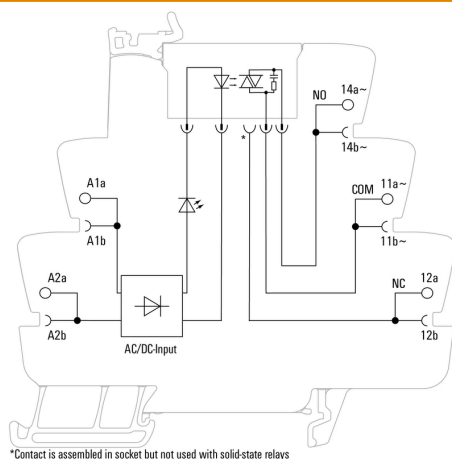


## Graph

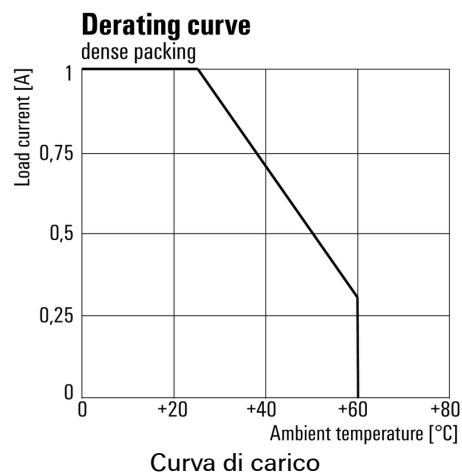

## Dimensional drawing

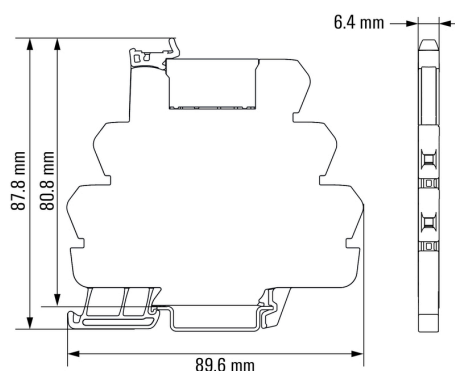

## Graph

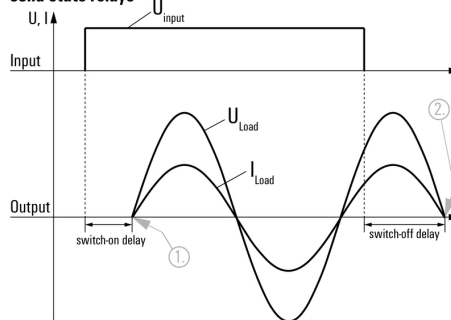Signal characteristics of zero cross switching  
solid-state relays

Shown at an example with resistive load.

1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.
2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was switched off.

Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 10/6 M MC NE WS         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1818400000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248310876              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |

**TOP 48VUC 230VAC1A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****Parete di separazione****Versatili pareti di separazione**

Le pareti di separazione possono essere usate per raggruppare insieme i segnali in modo visivo, per isolare i moduli elettricamente e per inserire cartellini di siglatura per una migliore panoramica. Questo li rende un accessorio particolarmente versatile. Le pareti di separazione aumentano le distanze di compensazione e superficiale tra due moduli, aumentando in questo modo la tensione di isolamento di dimensionamento tra due moduli fino a 600 V. Doppie pareti di separazione possono essere contrassegnate con i marcatori WAD5 o WS10/5 e permettere i collegamenti trasversali. L'installazione è semplificata grazie ai fori per estrarre individualmente i canali dei collegamenti trasversali.

- Le pareti di separazione dividono in modo visivo i gruppi uno dall'altro
- Rientranze per estrarre separatamente i canali dei collegamenti trasversali
- Le pareti di separazione isolano due moduli l'uno dall'altro aumentando le distanze di compensazione e superficiale fino a 600 V

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | TW TXS/TXZ R3.2            | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4050118028188              |                                   |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                   |

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Collegamenti trasversali



## Collegamenti trasversali regolabili

Aumenta la flessibilità dei collegamenti trasversali Il collegamento trasversale TERM SERIES ((TCC) permette collegamenti trasversali regolabili individualmente con un massimo di 51 poli. Il numero massimo di poli collegabili è stato aumentato di 32 poli. Il materiale della spellatura può essere accorciato alla lunghezza desiderata molto semplicemente. I collegamenti trasversali convincono grazie alla semplicità di gestione e alla loro visibilità, oltre che alle possibilità universali di collegamento. Una rete aggiuntiva impedisce alla molla di deformarsi durante il montaggio.

- Collegamenti trasversali regolabili individualmente con 51 poli
- Barra aggiuntiva per evitare la deformazione della molla
- Collegamenti trasversali ampliati fino a 32 poli
- Resistenza alle vibrazioni

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | TCC 12.8/26 BK             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118567014              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/10 BL              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566956              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/10 OR              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566673              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/2 OR               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566826              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 12.8/26 BL             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566970              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/51 BL              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566963              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/10 BK              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566994              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/2 BL               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566949              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |



**TOP 48VUC 230VAC1A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Accessori**

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | TCC 6.4/51 OR              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566680              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/10 RD              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566918              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 12.8/26 RD             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566932              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/2 BK               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566987              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 12.8/26 OR             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566697              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/2 RD               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566901              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/51 RD              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566925              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/51 BK              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118567007              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |

**ZQV****Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW         | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1446040000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118251067              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW        | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1391630000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118191776              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT         | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1446090000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118250886              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL         | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1446140000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118251074              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE        | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1193690000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4032248976645              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW        | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1391600000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118191806              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE         | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1193670000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4032248976638              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL        | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1391620000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118191813              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT        | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1391640000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118191660              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT        | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1391610000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118191783              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL        | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1390350000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118190793              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE        | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1193680000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4032248976454              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SDIS 0.4X2.0X60            | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2749780000</a> | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 60 |
| GTIN (EAN)  | 4050118896527              | mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm                                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                      |

## Modulo di alimentazione



Moduli di alimentazione a ingombro minimo  
I terminali di alimentazione di Weidmüller attivano potenziali per essere alimentati all'ingresso, ad esempio potenziali neutri o negativi, o potenziali commutati per essere alimentati all'uscita. Oltre ai collegamenti trasversali perfettamente aderenti della famiglia TERMSERIES, il collegamento dei cavi sui moduli a relè rimane libero per gli attuatori o i sensori. Non sono necessari morsetti componibili passanti aggiuntivi, con tanto spazio risparmiato sul quadro elettrico. Allo stesso tempo, il cablaggio è semplificato poiché non sono necessari terminali doppi per l'alimentazione del potenziale.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                               |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TXP SUPPLY                 | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , |
| GTIN (EAN)  | 4050118667592              | Corrente permanente: 10 A, PUSH IN                            |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                               |
| Tipo        | TXZ SUPPLY                 | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , |
| GTIN (EAN)  | 4050118028164              | Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante                |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                               |
| Tipo        | TXS SUPPLY                 | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , |
| GTIN (EAN)  | 4050118028140              | Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite                |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                               |

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SDS 0.4X2.0X60             | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2749260000</a> | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 60 |
| GTIN (EAN)  | 4050118895537              | mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm                                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                      |

## TOP 48VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

## Miscellaneous

## Type code TERMSERIES solid-state relay versions

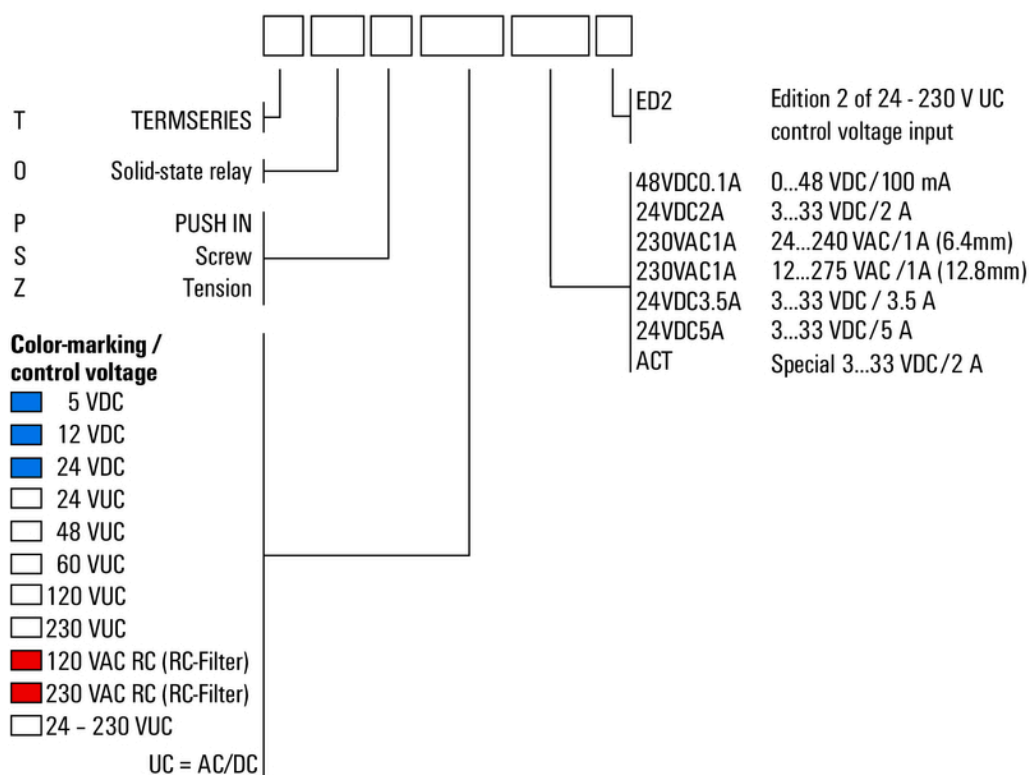

Codici dei modelli