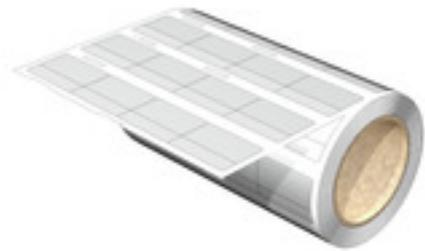


THM WO VIN 25.4/19 SP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 2 - 4 mm, 25.4 x 19 mm, bianco
N. d'ordine	2657130000
Tipo	THM WO VIN 25.4/19 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675269
CPZ	400 Pezzo
stampante compatibile	2599430000 2599440000

THM WO VIN 25.4/19 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,07 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Posizione verticale	25,4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0,748 inch
Peso netto	0,203 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	
Alogeni	Sì	
Approvazione secondo UL 969	No	
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Colori	bianco	
Larghezza	19 mm	
Materiale	pellicola di vinile	
Numero di marcatori per combinazione	1 Etichetta in bobina = Segnafili e segnacavi	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina
Numero per rotolo	400	
Processo di stampa	Trasferimento termico	
Tipo di stampa	Neutro	

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	2 - 4 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	4 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	2 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 18

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Foglio dati

THM WO VIN 25.4/19 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

THM WO VIN 25.4/19 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Foglio dati**THM WO VIN 25.4/19 SP WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005070000	Nastro a colori
GTIN (EAN)	4050118390049	
CPZ	1 Pezzo	