

**TRP 48VUC 2CO EMPTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Prese vuote TERMSERIES con:

- 2 contatti di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 5 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 48 V UC $\pm 10\%$ , Corrente permanente: 10 A, PUSH IN |
| N. d'ordine | <a href="#">2680990000</a>                                                                                                                            |
| Tipo        | TRP 48VUC 2CO EMPTY                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)  | 4050118695199                                                                                                                                         |
| CPZ         | 10 Pezzo                                                                                                                                              |

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 87,8 mm | Profondità (pollici) | 3,457 inch |
| Posizione verticale | 89,4 mm | Altezza (pollici)    | 3,52 inch  |
| Larghezza           | 12,8 mm | Larghezza (pollici)  | 0,504 inch |
| Peso netto          | 44,4 g  |                      |            |

## Temperature

|                              |                |                         |                |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...60 °C |
|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|

## Dati di dimensionamento UL

|                                        |                                                             |                                     |                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente (operativa), max. | 60 °C                                                       | Derating corrente d'uscita (ohmico) | 6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C |
| Sezione di collegamento AWG, min.      | AWG 26                                                      | Sezione di collegamento AWG, max.   | AWG 14                   |
| Tipo di cavo                           | conduttore rigido in rame,<br>conduttore flessibile in rame | Coppia di serraggio, max.           | 0,4 Nm                   |
| Grado di lordura                       | 2                                                           | N° certificato (cURus)              | E223759                  |

## lato di comando

|                                      |                    |                                                                                         |           |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tensione nominale                    | 48 V UC $\pm$ 10 % | Indicatore di stato                                                                     | LED verde |
| Circuito di protezione               |                    | La tensione bobina del relè sostituisce<br>via dalla tensione pilota di dimensionamento | Sì        |
|                                      | Raddrizzatore      |                                                                                         |           |
| Tensione bobina del relè sostitutivo | 48 V DC            |                                                                                         |           |

## Lato di carico

|                                   |                       |                     |      |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| Tensione di commutazione nominale | 250 V AC              | Corrente permanente | 10 A |
| Tipo di contatto                  | 2 Contatto di scambio |                     |      |

## Dati generali

|                                         |                                          |                    |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--|
| Altitudine di esercizio                 | $\leq$ 2000 m, sopra il livello del mare |                    |  |
| Guida                                   | TS 35                                    |                    |  |
| Colori                                  | nero                                     |                    |  |
| Componente classe d'inflammabilità UL94 | Componente                               | Custodia           |  |
|                                         | Classe d'inflammabilità UL94             | V-0                |  |
|                                         | Componente                               | Clip di bloccaggio |  |
|                                         | Classe d'inflammabilità UL94             | V-0                |  |
|                                         | Componente                               | Pusher             |  |
|                                         | Classe d'inflammabilità UL94             | V-0                |  |

## Cordinazione di isolamento

|                                                      |                              |                                                             |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tensione nominale                                    | 300 V                        | Grado di lordura                                            | 2                     |
| Classe di sovratensione                              | III                          | Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico | $\geq$ 5,5 mm         |
| Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico   | 1,2 kV <sub>eff</sub> / 5 s  | Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti                 | 2,5 kV <sub>eff</sub> |
| Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 min. | Tensione impulsiva massima                                  | 6 kV (1,2/50 $\mu$ s) |
| Grado di protezione                                  | IP20                         |                                                             |                       |

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E223759

## Dati di collegamento

|                                                                          |                     |                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tecnica di collegamento cavi                                             |                     | Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento                 |                      |
|                                                                          | PUSH IN             |                                                                          | 9 mm                 |
| Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento                      | 1,5 mm <sup>2</sup> | Campo di sezioni, min.                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max.                                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                   | AWG 26               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 14              | Sezione di collegamento cavo, rigido, min.                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, max.                               | 1,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)                         | AWG 26               |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)                         | AWG 16              | Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.                           | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.                           | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)                     | AWG 26               |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)                     | AWG 14              | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.        | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.        | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. | 1 mm <sup>2</sup>   | Dimensione lama                                                          | 0,4 x 2,0 mm         |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cl                              |

## Omologazioni

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E223759     |

**TRP 48VUC 2CO EMPTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)


# TRP 48VUC 2CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Schema elettrico

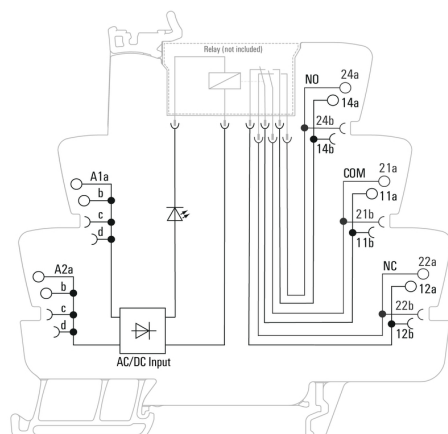

### Dimensional drawing

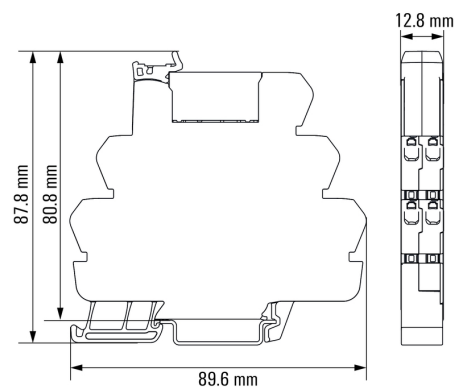

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 10/6 M MC NE WS         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1818400000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4032248310876              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                                    |

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Parete di separazione



## Versatili pareti di separazione

Le pareti di separazione possono essere usate per raggruppare insieme i segnali in modo visivo, per isolare i moduli elettricamente e per inserire cartellini di siglatura per una migliore panoramica. Questo li rende un accessorio particolarmente versatile. Le pareti di separazione aumentano le distanze di compensazione e superficiale tra due moduli, aumentando in questo modo la tensione di isolamento di dimensionamento tra due moduli fino a 600 V. Doppie pareti di separazione possono essere contrassegnate con i marcatori WAD5 o WS10/5 e permettere i collegamenti trasversali. L'installazione è semplificata grazie ai fori per estrarre individualmente i canali dei collegamenti trasversali.

- Le pareti di separazione dividono in modo visivo i gruppi uno dall'altro
- Rientranze per estrarre separatamente i canali dei collegamenti trasversali
- Le pareti di separazione isolano due moduli l'uno dall'altro aumentando le distanze di compensazione e superficiale fino a 600 V

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | TW TXS/TXZ R3.2            | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4050118028188              |                                   |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                   |

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## WS 12/6



## WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

## I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                     |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 12/6 MM WS              | Versione                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">2007200000</a> | WS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Weidmueller, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4050118391886              |                                                     |
| CPZ         | 600 Pezzo                  |                                                     |

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Collegamenti trasversali



## Collegamenti trasversali regolabili

Aumenta la flessibilità dei collegamenti trasversali Il collegamento trasversale TERM SERIES ((TCC) permette collegamenti trasversali regolabili individualmente con un massimo di 51 poli. Il numero massimo di poli collegabili è stato aumentato di 32 poli. Il materiale della spellatura può essere accorciato alla lunghezza desiderata molto semplicemente. I collegamenti trasversali convincono grazie alla semplicità di gestione e alla loro visibilità, oltre che alle possibilità universali di collegamento. Una rete aggiuntiva impedisce alla molla di deformarsi durante il montaggio.

- Collegamenti trasversali regolabili individualmente con 51 poli
- Barra aggiuntiva per evitare la deformazione della molla
- Collegamenti trasversali ampliati fino a 32 poli
- Resistenza alle vibrazioni

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | TCC 12.8/26 BK             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118567014              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/10 BL              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566956              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/10 OR              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566673              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/2 OR               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566826              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 12.8/26 BL             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566970              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/51 BL              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566963              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/10 BK              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566994              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/2 BL               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566949              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |

**TRP 48VUC 2CO EMPTY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori**

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | TCC 6.4/51 OR              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566680              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/10 RD              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566918              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 12.8/26 RD             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566932              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/2 BK               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566987              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 12.8/26 OR             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566697              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/2 RD               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566901              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/51 RD              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118566925              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |
| Tipo        | TCC 6.4/51 BK              | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN)  | 4050118567007              |                                      |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                      |

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                         |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 10/12 MC NE WS          | Versione                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1905970000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 12 mm, Passo in mm (P): 12.00 |
| GTIN (EAN)  | 4032248528127              | Weidmueller, bianco                                     |
| CPZ         | 300 Pezzo                  |                                                         |

## Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SDIS 0.4X2.0X60            | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">2749780000</a> | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 60 |
| GTIN (EAN)  | 4050118896527              | mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm                                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                      |

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Modulo di alimentazione



Moduli di alimentazione a ingombro minimo  
I terminali di alimentazione di Weidmüller attivano potenziali per essere alimentati all'ingresso, ad esempio potenziali neutri o negativi, o potenziali commutati per essere alimentati all'uscita. Oltre ai collegamenti trasversali perfettamente aderenti della famiglia TERMSERIES, il collegamento dei cavi sui moduli a relè rimane libero per gli attuatori o i sensori. Non sono necessari morsetti componibili passanti aggiuntivi, con tanto spazio risparmiato sul quadro elettrico. Allo stesso tempo, il cablaggio è semplificato poiché non sono necessari terminali doppi per l'alimentazione del potenziale.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | TXP SUPPLY                 | Versione                                                      |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , |
| GTIN (EAN)  | 4050118667592              | Corrente permanente: 10 A, PUSH IN                            |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                               |
| Tipo        | TXZ SUPPLY                 | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , |
| GTIN (EAN)  | 4050118028164              | Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante                |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                               |
| Tipo        | TXS SUPPLY                 | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , |
| GTIN (EAN)  | 4050118028140              | Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite                |
| CPZ         | 10 Pezzo                   |                                                               |

## Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SDS 0.4X2.0X60             | Versione                                                             |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">2749260000</a> | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 60 |
| GTIN (EAN)  | 4050118895537              | mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm                                  |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                                      |

## TRP 48VUC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

## Miscellaneous

## Type code TERMSERIES empty sockets

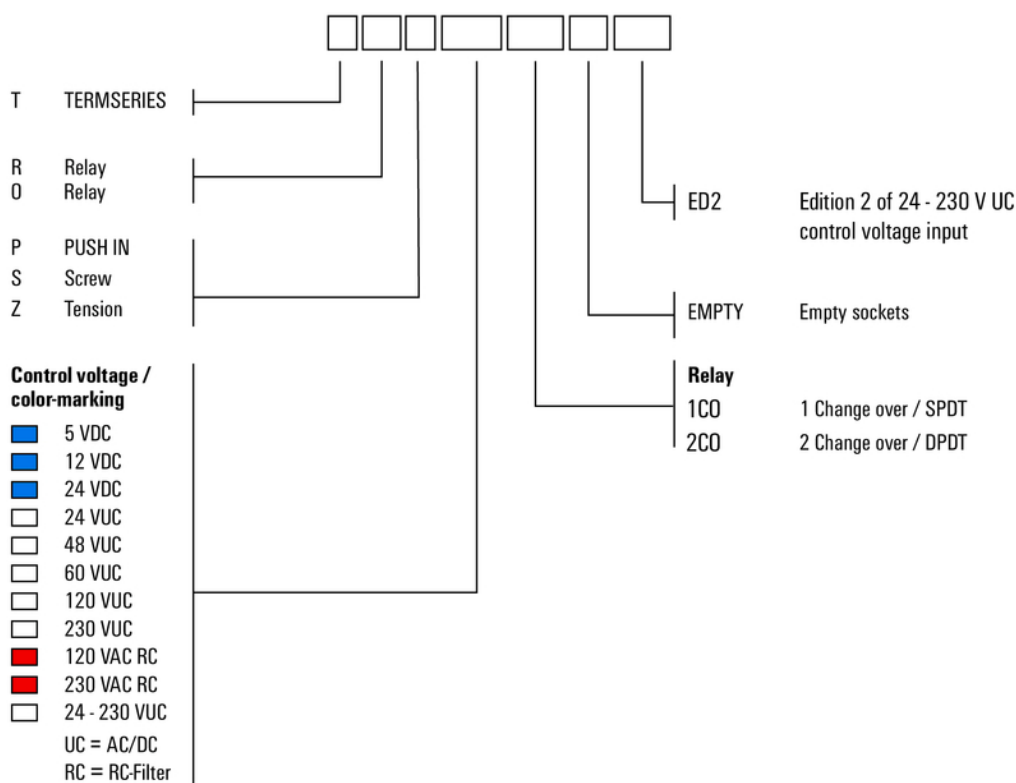

Codici dei modelli