

**CABTITE EP 24/16 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite - Piastre di inserimento cavi**

Inserimento di cavi e fili senza spine all'interno di armadi di comando, custodie o macchine negli spazi più ristretti, con semplicità e con il minimo ingombro.

Con le piastre di inserimento cavi Cabtite, è possibile farlo anche in ambienti gravosi, che si tratti di tubi flessibili di protezione, tubi flessibili pneumatici/idraulici o cavi di fibra ottica, i cavi vengono installati rapidamente, con semplicità e con il minimo ingombro. L'installazione è eseguita tramite una singola apertura rettangolare sulla parete ed è pertanto fino al 40% più rapida (se paragonata ai pressacavi standard).

La versione a vite IP66 delle piastre di inserimento cavi è testata secondo DIN EN 60529 ed è realizzata in materiale TPE certificato UL94 V-0 con un nucleo in plastica dura, adatto a temperature da -40 °C a +90 °C.

Le piastre di inserimento cavi Cabtite sono un'alternativa economica ai pressacavi tradizionali.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 21.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
N. d'ordine	<a href="#">2779330000</a>
Tipo	CABTITE EP 24/16 GY
GTIN (EAN)	4064675048909
CPZ	10 Pezzo

**CABTITE EP 24/16 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	21,2 mm	Profondità (pollici)	0,835 inch
Posizione verticale	58 mm	Altezza (pollici)	2,283 inch
Larghezza	149,6 mm	Larghezza (pollici)	5,89 inch
Peso netto	105,7 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio -40 °C...90 °C

**Numero di cavi collegabili**

Tipo di montaggio	4 Utensili per avvitare		
Number of connectable cables	16		
Entrate cavi	Numero	8	
	Diametro cavo, min.	3,2 mm	
	Diametro cavo, max.	5,5 mm	
	Tipo di cavo	Cavo tondo	
	Numero	6	
	Diametro cavo, min.	5 mm	
	Diametro cavo, max.	8,5 mm	
	Tipo di cavo	Cavo tondo	
	Numero	2	
	Diametro cavo, min.	9,5 mm	
	Diametro cavo, max.	14,5 mm	
	Tipo di cavo	Cavo tondo	

**Informazioni generali**

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Coppia di serraggio	3,5 Nm
Grado di protezione	IP66	Grado di protezione (UL)	Type 1, Type 12, Type 4X
Materiale	TPE	Silicone	No

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15
ECLASS 14.0	27-18-28-15		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

**Foglio dati****CABTITE EP 24/16 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E223801

**Download**


Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Cabtite EP - DoC DE PS2483</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">INSTR CABTITE EP DE/EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CABTITE EP 24/16 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

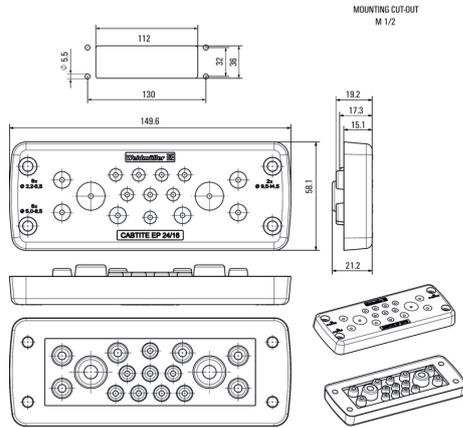

**CABTITE EP 24/16 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessori****Punzone a fessura rettangolare per connettori di potenza**

Per realizzare delle aperture nel vostro quadro elettrico gli utensili di foratura Weidmüller sono la scelta ideale.

- Pressacavi PG
- Pressacavi M
- Pressacavi speciali

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KOK-112X36	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9204870000</a>	Punzone metallico
GTIN (EAN)	4032248693801	
CPZ	1 Pezzo	

**Materiale di fissaggio**

Il sistema di inserimento cavi Cabtite offre la massima flessibilità nella gestione dei cavi in armadi di comando, custodie e macchine, allo stesso tempo permettendo di risparmiare tempo e garantendo una funzione di isolamento e fermacavo sicura per cavi con terminale già inserito e senza terminale.

La forma modulare dei telai, degli inserti a griglia e gli elementi di sigillatura Cabtite permette una rapida configurazione degli intagli per cavi con terminale preinserito, senza dover impiegare utensili e con una affidabile sigillatura di grado IP66 a norma DIN EN 60529. Telaio. Inserto. Guarnizione. Le tre componenti di base del sistema modulare garantiscono massima flessibilità, variabilità e diversità di varianti.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CABTITE SC M5X25 SET	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2635120000</a>	Vite di montaggio, Cabtite (sistema di inserimento cavi), Acciaio,
GTIN (EAN)	4050118662160	inossidabile, argento, Posizione verticale: 30 mm, Larghezza: 8.5 mm,
CPZ	1 Pezzo	Profondità: 8.5 mm