


## DK F-U DK5 0-16KHZ 24V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Simile alla figura

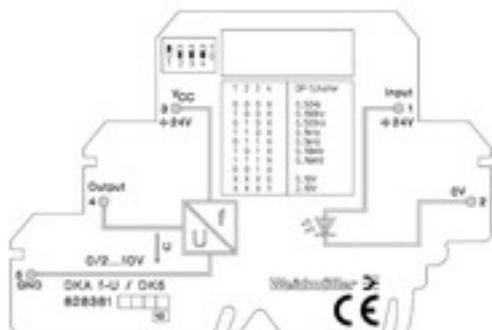

Il prodotto non è più disponibile, Foglio dati a titolo indicativo



## MCZ: La soluzione più piccola

- Il convertitore di segnali analogico nel formato morsettieria più piccolo del mercato.
- Conversione di segnali analogici con ingombro minimo nel quadro di comando grazie al modulo sottile di appena 6 mm di larghezza
- Cablaggio semplice con i collegamenti trasversali ad innesto

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Convertitori di segnali in frequenza, Ingresso : Frequenza, 0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz, Uscita : 0-10 V
N. d'ordine	<a href="#">8283810001</a>
Tipo	DK F-U DK5 0-16KHZ 24V
GTIN (EAN)	4008190371074
CPZ	10 Pezzo

## DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	64 mm	Altezza (pollici)	2,52 inch
Larghezza	12 mm	Larghezza (pollici)	0,472 inch
Lunghezza	76,8 mm	Lunghezza (pollici)	3,024 inch
Peso netto	22,9 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	0 °C...60 °C
--------------------------	----------------	-------------------------	--------------

## Ingresso

Frequenza d'ingresso	0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz	Numero di ingressi	1
Resistenza d'ingresso tensione	10 kΩ		

## Uscita

Numero di uscite	1	Tensione d'uscita osservazioni	0(2)...10 V
------------------	---	--------------------------------	-------------

## Indicazioni generali

Alimentazione di tensione	24 V DC ± 10 %	Corrente assorbita	32 mA + carico I
Grado di protezione	IP20	Guida	TS 35, TS 32
Precisione	0,5 % (risoluzione 8 bit)	Separazione galvanica	Separatore a 2 vie

## Coordinazione di isolamento

Separazione galvanica	Separatore a 2 vie	Tensione di isolamento	2,5 kV
Tensione di isolamento ingresso o uscita/TS	4 kV <sub>eff</sub>		

## Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	4 mm <sup>2</sup>
Campo di sezioni, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Campo di sezioni, max.	4 mm <sup>2</sup>

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002918	ETIM 7.0	EC002918
ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ECLASS 9.0	27-21-01-28	ECLASS 9.1	27-21-01-28
ECLASS 10.0	27-21-01-28	ECLASS 11.0	27-21-01-28
ECLASS 12.0	27-21-01-28	ECLASS 13.0	27-21-01-28
ECLASS 14.0	27-21-01-28		

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl

**Foglio dati****DK F-U DK5 0-16KHZ 24V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[Application notes – Declaration of Conformity](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

## DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori


1.5 mm<sup>2</sup>

Numerose approvazioni e qualifiche nazionali e internazionali in conformità ad una varietà di standard applicativi rendono la serie W una soluzione di connessione universale, soprattutto in condizioni difficili. Il collegamento a vite è da tempo un elemento di collegamento consolidato per soddisfare le esigenze di affidabilità e funzionalità. E la nostra serie W continua a stabilire degli standard.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VQB 1.5/50 BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1633280000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, blu, 17.5 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.20, Isolato: Sì, Larghezza: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257743	
CPZ	5 Pezzo	
Tipo	VQB 1.5/50 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1635120000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, nero, 17.5 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.20, Isolato: Sì, Larghezza: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190262761	
CPZ	5 Pezzo	mm
Tipo	VQB 1.5/50 RT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1633290000</a>	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, rosso, 17.5 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.20, Isolato: Sì, Larghezza: 4.2 mm
GTIN (EAN)	4008190257750	
CPZ	5 Pezzo	mm

## Serie SAK

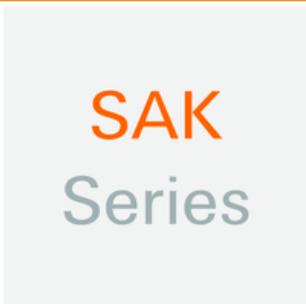

Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EW 35	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0383560000</a>	Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
CPZ	50 Pezzo	

## DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Stampa speciale



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DEK 5/5 MC SDR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1609810000</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, su richiesta cliente
CPZ	200 Pezzo	

## DK-SERIES

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP DK5 PA BE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8268870000</a>	Custodia del binario di montaggio, OMNIMATE Housing -
GTIN (EAN)	4008190403676	TERMINALBOX beige, Terminale, Larghezza: 1.5 mm
CPZ	20 Pezzo	