

IE-TO-SCD-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uscita guida, versione giunto SC-Duplex secondo IEC
61754-4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Outlet guida di supporto, LWL, SC-Duplex, Multi-mode, GOF, POF, IP20
N. d'ordine	8946970000
Tipo	IE-TO-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248734979
CPZ	10 Pezzo

IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	67 mm	Profondità (pollici)	2,638 inch
Larghezza	17,5 mm	Larghezza (pollici)	0,689 inch
Lunghezza	59,6 mm	Lunghezza (pollici)	2,346 inch
Peso netto	40,1 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SC-Duplex
Collegamento 2	SC-Duplex	Colori	Grigio chiaro
Grado di protezione	IP20	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Tipo di filo	Multimode, GOF, POF
Tipo di montaggio	TS 35		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-4	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	-------------	---------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20
ECLASS 14.0	27-44-03-20		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UL)	E477798

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

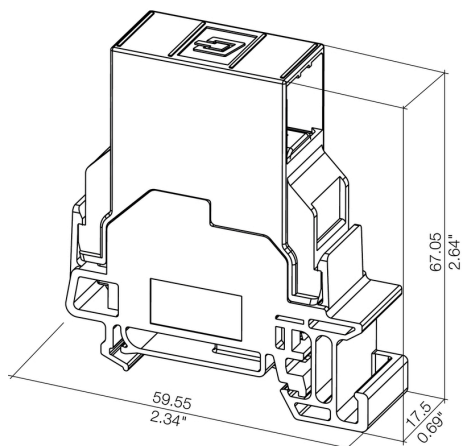

Disegno



IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 Pezzo	