H1,0/15S ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

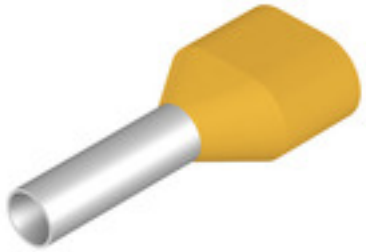

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
- Resistenza al calore fino a 105 °C

Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 12 mm, 8 mm, giallo
N. d'ordine	9018690000
Tipo	H1,0/15S ZH GE
GTIN (EAN)	4032248017720
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

H1,0/15S ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto	0,158 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore giallo	Versione	Terminali doppi

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	6,5 mm	Colore	Weidmueller
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,3 mm	L1 in mm	15 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3,6 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Lunghezza di spellatura	12 mm	Sezione di collegamento cavo	1 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	/
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione

Omologazioni

ROHS	Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

H1,0/15S ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni
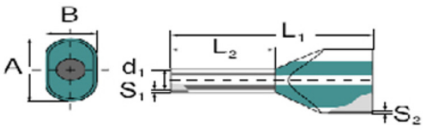
Disegno