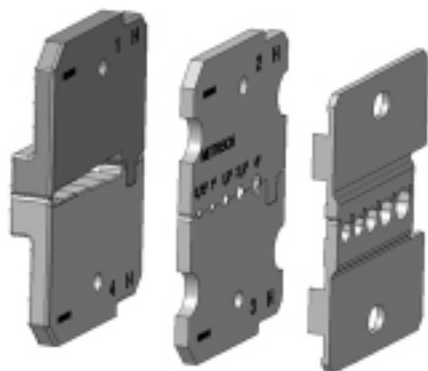


**AIE MULTI-SPX 0.75-4<sup>2</sup>SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

**Dati generali per l'ordinazione**

| Versione    | Inserto                              |
|-------------|--------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">9203730000</a>           |
| Tipo        | AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL |
| GTIN (EAN)  | 4032248576449                        |
| CPZ         | 1 Pezzo                              |

AIE MULTI-SPX 0.75-4<sup>2</sup>SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |       |                      |            |
|---------------------|-------|----------------------|------------|
| Profondità          | 30 mm | Profondità (pollici) | 1,181 inch |
| Posizione verticale | 3 mm  | Altezza (pollici)    | 0,118 inch |
| Larghezza           | 41 mm | Larghezza (pollici)  | 1,614 inch |
| Peso netto          | 81 g  |                      |            |

## Dati tecnici

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione articolo | Utensile taglia-spella per cavi isolati esenti da alogeni da 0,75 - 4,0 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## Utensili di spellatura

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Cavo lavorabile | esente da alogeni, Silicone, Teflon |
|-----------------|-------------------------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001509    | ETIM 7.0    | EC001509    |
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-92-37 | ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-92-37 | ECLASS 11.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-48-91 | ECLASS 13.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |
| Stato conformità RoHS | Non interessato                      |

## Download

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure  |                                          |