

**SAI-4-F 5P PUR 5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I ripartitori M12 sono offerti in tutte le esecuzioni possibili. I punti di innesto da 4, 6 o 8 M12 sono a 4 o 5 poli. L'uscita collettiva è eseguita a scelta come variante a cavo fisso, con calotta per il collegamento automatico o M23. Sono fornibili inoltre alcune esecuzioni particolari. Così abbiamo ripartitori 1 a 1 per poter scegliere liberamente il collegamento o anche ripartitori approvati per la Zona EX 1.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Versione con cavo fisso, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP, 5 m |
| N. d'ordine | <a href="#">9456330000</a>                                                                              |
| Tipo        | SAI-4-F 5P PUR 5M                                                                                       |
| GTIN (EAN)  | 4008190304324                                                                                           |
| CPZ         | 1 Pezzo                                                                                                 |

## SAI-4-F 5P PUR 5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità          | 102 mm | Profondità (pollici) | 4,016 inch |
| Posizione verticale | 25 mm  | Altezza (pollici)    | 0,984 inch |
| Larghezza           | 60 mm  | Larghezza (pollici)  | 2,362 inch |
| Peso netto          | 617 g  |                      |            |

## Temperature

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -20 - 80°C |
|-------------------------|------------|

## Dati di collegamento

|                         |        |                    |                         |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------------|
| Lunghezza di spellatura | 100 mm | Uscita ripartitore | Versione con cavo fisso |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------------|

## Dati del materiale

|                               |                  |                                           |                |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Materiale base della custodia | Pocan            | Materiale ripartitore                     | Plastica       |
| Colore della custodia         | Grigio, RAL 7032 | Materiale della guarnizione della calotta | Viton          |
| Presa con vite                | CuZn, nichelato  | Materiale dei contatti                    | CuZn           |
| Superficie dei contatti       | dorata           | Materiale dei portacontatti               | PBT (UL 94 V0) |

## Dati elettrici

|                                      |      |                                    |                   |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------|
| Tensione nominale, min.              | 10 V | Tensione nominale, max.            | 30 V              |
| Tensione di prova                    | 1 kV | Capacità di corrente max. per slot | 4 A               |
| Corrente cumulativa                  | 9 A  | Corrente per segnale               | 2 A               |
| Ripartizione del potenziale presente | No   | Resistenza contro l'isolamento     | 10 <sup>9</sup> Ω |

## Dati tecnici del cavo

|                                         |                                                    |                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alogeni                                 |                                                    | Codifica a colori                               | verde, bianco, giallo, grigio, grigio / rosa, rosso / blu, bianco / verde, marrone / verde, blu, marrone, Verde/giallo |
|                                         | No                                                 |                                                 |                                                                                                                        |
| Colore della guaina                     | nero                                               | Diametro esterno                                | 8,2 mm                                                                                                                 |
| Materiale della guaina                  | PUR                                                | Numero di poli                                  | 5                                                                                                                      |
| Raggio di curvatura min., mobile        | 10 x diametro cavo                                 | Schermato                                       | No                                                                                                                     |
| Sezione incrociata cavo (stampa/online) | 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> | cicli di piegatura                              | 2 Mio                                                                                                                  |
| Lunghezza del cavo                      | 5 m                                                | Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì                                                                                                                     |

## Dati tecnici generali

|                                         |              |                                 |        |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|
| Codifica punto di innesto               | Codificato A | Grado di protezione             | IP68   |
| Numero di poli                          | 5            | Numero prese di contatto        | 4      |
| Filettatura del collegamento            | M12          | Grado di lordura                | 3      |
| Infiammabilità                          | V-0          | Cicli di inserimento            | ≤ 50   |
| LED                                     | Sì           | LED sensore                     | Sì     |
| Colore del LED per funzione d'esercizio | verde        | Colore del LED per funzione I/O | Giallo |

## SAI-4-F 5P PUR 5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002585    | ETIM 7.0    | EC002585    |
| ETIM 8.0    | EC002585    | ETIM 9.0    | EC002585    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-08 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |             |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| REACH SVHC            | /                        |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |

## Omologazioni

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E141197     |

## Download

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure            | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |


## SAI-4-F 5P PUR 5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno quotato

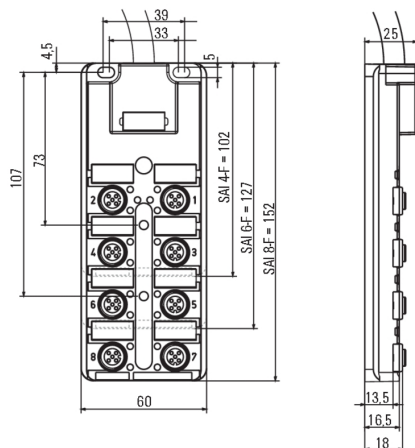

### Schema elettrico

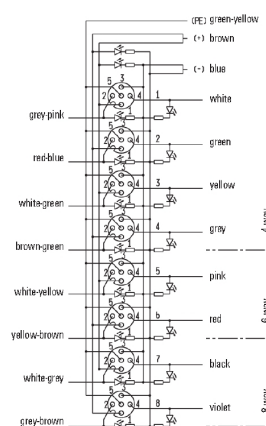

## SAI-4-F 5P PUR 5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## M12



Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                       |  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Tipo        | SAI-SK-M12                 | Versione                              |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9456050000</a> | Gruppi protetti, Cappuccio protettivo |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190304058              |                                       |  |
| CPZ         | 30 Pezzo                   |                                       |  |

## Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia



## L'utensile ideale per qualsiasi applicazione

Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                        |                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo        | SCREWTY SET -DM            | Versione                                               | Imballaggio        |
| N. d'ordine | <a href="#">1920000000</a> | Utensile per pressacavi per linee e connettori M8, M12 | scatola di cartone |
| GTIN (EAN)  | 4032248436859              |                                                        |                    |
| CPZ         | 1 Pezzo                    |                                                        |                    |

## SAI-4-F 5P PUR 5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                              |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ESG 9/20 MC NE WS          | Versione                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1609940000</a> | ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco, |
| GTIN (EAN)  | 4008190203528              | innestabile                                                  |
| CPZ         | 200 Pezzo                  |                                                              |