

IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Set di connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) inserto RJ45 in plastica incl. inserto
RJ45

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Connettore RJ45 crimp, Variante 1 plastica, protezione antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| N. d'ordine | 1012560000 |
| Tipo | IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248720194 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Peso netto 39.9 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Dati generali

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Collegamento 1 | RJ45 | Collegamento 2 | Crimp |
| Descrizione articolo | Variante 1 plastica, protezione anti piegamento | Colori | nero |
| Materiale base della custodia | PA UL 94 V0 | Diametro isolamento, min. | 0.85 mm |
| Diametro isolamento, max. | 1.05 mm | Categoria | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Superficie dei contatti | Oro su nichel | Diametro di collegamento, rigido | 0.36...0.51 mm |
| Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 | Diametro di collegamento, flessibile | 0.46...0.61 mm |
| Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 | Classificazione MICE M | M3 |
| Classificazione MICE I | I3 | Classificazione MICE C | C1 |
| Classificazione MICE E | E3 | Diametro guaina, min. | 5 mm |
| Diametro guaina, max. | 10 mm | Schermatura | Custodia completa a 360° |
| Grado di protezione | IP67 | Cicli di inserimento | 750 |

Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 1500 V AC/DC Rigidità dielettrica contatto-contatto ≥ 1000 V AC/DC

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1 N&deg; Certificato (cULus) E316369

Classificazioni


ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Disegno quotato

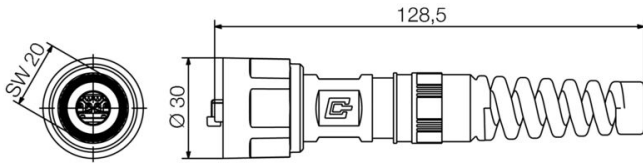

IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Tipo | IE-PP-V01P | Versione | |
| N. d'ordine | 1965690000 | Calotta protez. p. cust. connett. | |
| GTIN (EAN) | 4032248653911 | | |
| CPZ | 10 ST | | |

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | ESG 9/11 K MC NE WS | Versione | |
| N. d'ordine | 1857440000 | ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco, autoadesivo | |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | | |
| CPZ | 200 ST | | |