Foglio dati

# WHP 2.5-35N/10X3 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto

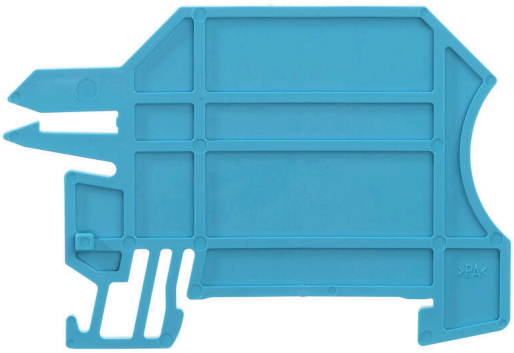

Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Parete di separazione e terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 60 mm, Larghezza: 2 mm, V-0, Wemid |
| N. d'ordine | 1050280000 |
| Tipo | WHP 2.5-35N/10X3 BL |
| GTIN (EAN) | 4008190044640 |
| CPZ | 20 Pieza |

# WHP 2.5-35N/10X3 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 47 mm | Profondità (pollici) | 1.8504 inch |
| Posizione verticale | 60 mm | Altezza (pollici) | 2.3622 inch |
| Larghezza | 2 mm | Larghezza (pollici) | 0.0787 inch |
| Peso netto | 3.88 g | | |

### Temperature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -50 °C...75 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Aaltri dati tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| bloccabile | Sì | Istruzioni di montaggio | passante |

### Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versione | Piastra terminale e intermedia | Guida equipaggiata | TS 35 |

### Dati dei materiali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiale di base | Wemid | Colori | blu |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Sfalsamento TS 35 | 32 mm |

### Generale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Istruzioni di montaggio | passante | Guida equipaggiata | TS 35 |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |