

## CC 30/60 K MC NE GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

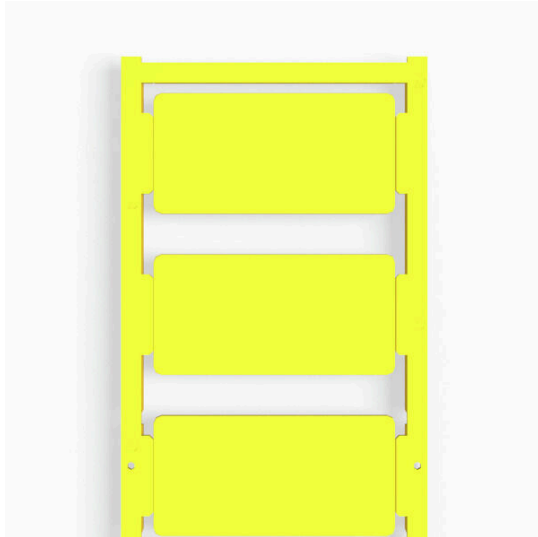

Come da figura



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | ClipCard, Siglatura di apparecchi, 30 x 60 mm, giallo |
| N. d'ordine | <a href="#">1078320000</a>                            |
| Tipo        | CC 30/60 K MC NE GE                                   |
| GTIN (EAN)  | 4032248838370   |
| CPZ         | 30 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 1.2 mm | Profondità (pollici) | 0.0472 inch |
| Posizione verticale | 30 mm  | Altezza (pollici)    | 1.1811 inch |
| Larghezza           | 60 mm  | Larghezza (pollici)  | 2.3622 inch |
| Peso netto          | 4.46 g |                      |             |

## Temperature

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...60 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                |                             |                  |  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Stato conformità RoHS          | Conforme senza esenzione    |                  |  |
| REACH SVHC                     | No SVHC superiori a 0,1 wt% |                  |  |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello     | 0.033 kg CO2 eq. |  |

## Dati generali

|   |   |           |  |
|---|---|-----------|--|
| Adesivo   | Nastro biadesivo  |           |  |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4   |           |  |
| Versione  | autoadesivo   |           |  |
| Larghezza   | 60 mm   |           |  |
| Classe d'infiammabilità UL 94                                   | V-2   |           |  |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 60 °C   |           |  |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C  |           |  |
| Colori  | giallo  |           |  |
| Alogeni   | No  |           |  |
| Materiale di base   | poliammide 66   |           |  |
| Caratteri stampati  | senza   |           |  |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | Forma di fornitura  | MultiCard |  |
| Industrie consigliate stampante compatibile                     | Macchine<br><a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 MultiCard = Device markers  |           |  |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...60 °C   |           |  |


## Marcatori per apparecchi

|         |    |
|---------|----|
| Alogeni | No |
|---------|----|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Disegni**



**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo        | ETO CC 30/60 TRANSPAR.     | Versione                                     |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1934440000</a> | ClipCard, Accessori, 30 x 60 mm, trasparente |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248590971              |  |  |
| CPZ         | 10 ST                      |  |  |