

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 50 |
| N. d'ordine | 1111140000 |
| Tipo | HDC 64D TOBU 1M50G |
| GTIN (EAN) | 4032248964413 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 94 mm | Altezza (pollici) | 3.7008 inch |
| Larghezza | 65.5 mm | Larghezza (pollici) | 2.5787 inch |
| Peso netto | 408 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Resistenza chimica

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Sostanza | Acetone |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Olio di perforazione |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Diesel |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Alcool etilico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio per trasmissione |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio idraulico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Refrigerante |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina di petrolio |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Sudore |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina super |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | UV |
| Resistenza chimica | Instabile |
| Sostanza | Ozono |
| Resistenza chimica | Instabile |

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso | Superficie | Verniciatura a polvere |
| Grado di protezione | IP65, in stato collegato | Custodie EMC | No |

Dati tecnici
Dimensioni

| | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 0 mm | Entrata cavo | con filettatura |
| Larghezza custodia C | 43 mm | Lunghezza, custodie | 120 mm |
| Altezza Custodia B | 76 mm | | |

Esecuzione

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Pressacavi, numero | 0 | Dimensione entrate cavi | M 50 |
| Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte superiore | Copertura | senza coperchio |
| Numero entrate cavo in alto | 1 | Numero entrate cavo laterali | 0 |
| Esecuzione custodia | Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso |
| Forma | alto | Dimensioni di installazione | 8 |
| Entrata cavo | con filettatura | Guarnizione | nessuna sigillatura |
| Filettatura (interna) | M 50 | Colore (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 8 | Adatti per ModuPlug® | Sì |

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

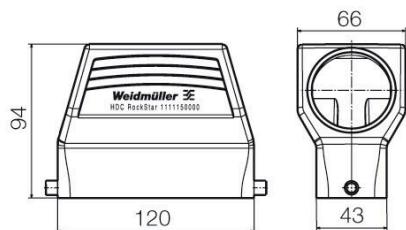

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 24B SBU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1661510000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 24B SBU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1661520000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1661590000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1661630000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1786880000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1786890000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SBU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787870000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1901150000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 64D SBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1904340000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SBU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1904350000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2M32G N | Versione |
| N. d'ordine | 2550540000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 24B SBU 1PG21G N | Versione |
| N. d'ordine | 2560750000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2PG29G N | Versione |
| N. d'ordine | 2560790000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 24B SBU 1M25G N | Versione |
| N. d'ordine | 2560960000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SBU 2M25G N | Versione |
| N. d'ordine | 2560970000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SBU 1M32G N | Versione |
| N. d'ordine | 2561050000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2M25G N | Versione |
| N. d'ordine | 2561060000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B ABU | Versione |
| N. d'ordine | 1212400000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale non sostituibile, Standard, Dimensione entrate cavi: |
| | | none |
| Tipo | HDC 24B ABU N | Versione |
| N. d'ordine | 2488600000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: none |

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 24B KBU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1661720000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 24B KBU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1661730000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D KBU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1661810000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D KBU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1786960000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 24B KBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787920000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D KBU 1M32G N | Versione |
| N. d'ordine | 2559910000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118677416 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Controprezzi

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 24B ABU | Versione |
| N. d'ordine | 1212400000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale non sostituibile, Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| Tipo | HDC 24B ABU N | Versione |
| N. d'ordine | 2488600000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: none |

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 24B KBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787920000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B KBU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1661720000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 24B KBU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1661730000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D KBU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1786960000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D KBU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1661810000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 24B SBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1901150000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SBU 1M25G N | Versione |
| N. d'ordine | 2560960000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Contropezzi

www.weidmueller.com

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 24B SBU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1661510000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 24B SBU 1PG21G N | Versione |
| N. d'ordine | 2560750000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SBU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787870000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 24B SBU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1661520000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 24B SBU 2M25G N | Versione |
| N. d'ordine | 2560970000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1904340000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SBU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1904350000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SBU 1M32G N | Versione |
| N. d'ordine | 2561050000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1786890000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2M25G N | Versione |
| N. d'ordine | 2561060000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1786880000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2M32G N | Versione |
| N. d'ordine | 2550540000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1661590000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |

HDC 64D TOBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 64D SBU 2PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1661630000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 64D SBU 2PG29G N | Versione |
| N. d'ordine | 2560790000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |