


**CC 15/45 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

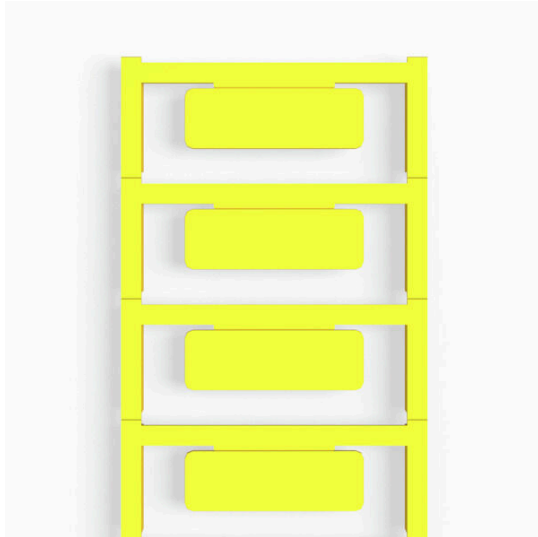

Come da figura



I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
  - Fissaggio universale
  - Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
  - Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
  - O marcatori autoadesivi
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 45 mm, Guida di supporto, giallo |
| N. d'ordine | <a href="#">1111230000</a>   |
| Tipo        | CC 15/45 MC NE GE  |
| GTIN (EAN)  | 4032248888757  |
| CPZ         | 40 Pieza   |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 1.2 mm | Profondità (pollici) | 0.0472 inch |
| Posizione verticale | 15 mm  | Altezza (pollici)    | 0.5906 inch |
| Larghezza           | 45 mm  | Larghezza (pollici)  | 1.7716 inch |
| Peso netto          | 2.6 g  |                      |             |

## Temperature

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                |                             |                  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stato conformità RoHS          | Conforme senza esenzione    |                  |
| REACH SVHC                     | No SVHC superiori a 0,1 wt% |                  |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello     | 0.018 kg CO2 eq. |

## Dati generali

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4   |           |
| Versione  | innestabile   |           |
| Larghezza   | 45 mm   |           |
| Classe d'infiammabilità UL 94                                   | V-2   |           |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 100 °C  |           |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C  |           |
| Colori  | giallo  |           |
| Alogeni   | No  |           |
| Materiale di base   | poliammide 66   |           |
| Caratteri stampati  | senza   |           |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | Forma di fornitura  | MultiCard |
| Industrie consigliate stampante compatibile                     | Macchine<br><a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a> |           |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 MultiCard = Device markers  |           |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C  |           |
| Applicazione / Produttore                                       | Guida di supporto   |           |

## Marcatori per apparecchi

|         |    |
|---------|----|
| Alogeni | No |
|---------|----|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Disegni**

**Esempio d'uso**



Come da figura

