


PF RS 122 OR 2000MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

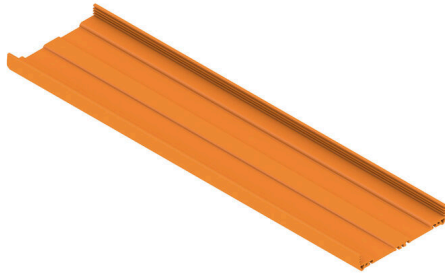

La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia sagomata, OMNIMATE Housing - RS arancione, Profilato plastico, Larghezza: 2000 mm
N. d'ordine	1155940000
Tipo	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
CPZ	2 M

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	22 mm	Profondità (pollici)	0.8661 inch
Posizione verticale	127 mm	Altezza (pollici)	5 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	750 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-15 °C...40 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PVC
Superficie	non trattato	Materiale di base	PVC

Dati generali

Colori	arancione	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	RAL 2000	Colabilità	No


Nota importante

Informazioni sul prodotto	2 posizioni opzionali per circuito stampato Dimensioni del circuito stampato: spessore: 1,6 ($\pm 0,2$) mm, larghezza: 122 (+0,5) mm Dimensione della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 5 mm Esempio: lunghezza del circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155 mm
---------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Disegni



PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

AP RF 122 LI - Piastra terminale montaggio guida lato sinistro




La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP RF 122 LI OR 2000	Versione
N. d'ordine	1020640000	Terminale arancione, Guida di montaggio DIN a piastra terminale a
GTIN (EAN)	4032248740178	sinistra, incl. viti di fissaggio, Larghezza: 6.4 mm
CPZ	20 ST	

AP RF 122 RE - Piastra terminale montaggio guida lato destro




La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP RF 122 RE OR 2000	Versione
N. d'ordine	1020650000	Terminale arancione, Piastra terminale della guida di montaggio DIN
GTIN (EAN)	4032248740161	destra incl. viti di fissaggio, Larghezza: 6.4 mm
CPZ	20 ST	

RF 108 - Piede di bloccaggio

La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RF 108 OR 2000	Versione
N. d'ordine	1020690000	Piede di bloccaggio, RS 80, RS 90, RS 100 arancione, Piede di
GTIN (EAN)	4032248740154	bloccaggio, Larghezza: 17.5 mm
CPZ	20 ST	