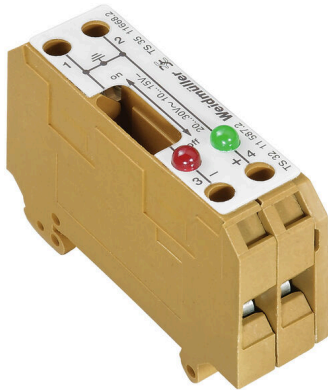


**SAKT E/35 2LD 30VAC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Morsettiera di scollegamento a terra aiuta a rilevare guasti della messa a terra e permette di scollegare la messa a terra del circuito ausiliario. I diversi tipi di stato di funzionamento sono indicati da un LED rosso e da un LED verde.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm <sup>2</sup> , 27 A, 30 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1 |
| N. d'ordine | <a href="#">1166820000</a>  |
| Tipo        | SAKT E/35 2LD 30VAC   |
| GTIN (EAN)  | 4008190048082   |
| CPZ         | 5 Pieza   |

## SAKT E/35 2LD 30VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 52.5 mm | Profondità (pollici) | 2.0669 inch |
| Posizione verticale | 65 mm   | Altezza (pollici)    | 2.5591 inch |
| Larghezza           | 16 mm   | Larghezza (pollici)  | 0.6299 inch |
| Peso netto          | 64.28 g |                      |             |

## Temperature

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -60 °C...85 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C         |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de |

## Altri dati tecnici

|                   |             |                         |                   |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Lati aperti       | destra      | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di montaggio | innestabile |                         |                   |

## Conduttori allacciabili (altro collegamento)

|  |                     |
|--|---------------------|
| Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | Collegamento a vite |
|--|---------------------|

## Dati caratteristici del sistema

|   |  |                                |    |
|---|--|--------------------------------|----|
| Versione                                | Collegamento a vite, Morsetto speciale sezionatore longitudinale, con LED, per collegamento trasversale avvitabile | Piastra terminale (necessaria) | Sì |
| Numero di potenziali                    | 1  | Numero di piani                | 1  |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 4  | Numero di potenziali per piano | 1  |
| Piani ponticellati internamente         | No   | Collegamento PE                | No |
| Guida equipaggiata                      | TS 35  | Funzione N                     | No |
| Funzione PE                             | No   | Funzione PEN                   | No |

## Dati dei materiali

|                               |          |        |              |
|-------------------------------|----------|--------|--------------|
| Materiale di base             | KrG      | Colori | Giallo medio |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0, 5VA |        |              |

## SAKT E/35 2LD 30VAC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati dimensionamento

|  |                   |  |      |
|--|-------------------|--|------|
| Sezione di dimensionamento                       | 6 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale                            | 30 V |
| Tensione AC nominale                             | 30 V              | Tensione DC nominale                         | 15 V |
| Corrente nominale                                | 27 A              | Corrente con conduttore max.                 | 27 A |
| Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 0.78 mΩ           | Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-1.31 W | x    |
| Grado di lordura                                 | 3                 |  |      |

## Generale

|  |        |                         |                   |
|--|--------|-------------------------|-------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 22 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 8  | Guida equipaggiata      | TS 35             |

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Calibro a norma 60 947-1   | A5                  | Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 22              |
| Direzione di collegamento  | laterale            | Lunghezza di spellatura  | 12 mm               |
| Tipo di collegamento 2   | Collegamento a vite | Tipo di collegamento   | Collegamento a vite |
| Numero di collegamenti   | 2                   | Campo di sezioni, max.   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Campo di sezioni, min.   | 0.5 mm <sup>2</sup> | Vite di serraggio  | M 3,5               |
| Dimensione lama  | 4,0 x 0,8 mm        | Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                   | AWG 8               |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 6 mm <sup>2</sup>   | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 6 mm <sup>2</sup>   | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 6 mm <sup>2</sup> max.         |                     | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm <sup>2</sup> min.       |                     |
| Sezione di collegamento, semirigida, max.                                | 6 mm <sup>2</sup>   | Sezione di collegamento, semirigida, min.                                | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.                        | 10 mm <sup>2</sup>  | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.                        | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento, flessibile, min.                                | 0.5 mm <sup>2</sup> |  |                     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## SAKT E/35 2LD 30VAC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Terminale di fissaggio




Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | EW 35                      | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0383560000</a> | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190181314              | 100 °C   |
| CPZ         | 50 ST                      |  |
| Tipo        | EWK 1                      | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0206160000</a> | Terminale di fissaggio, beige, TS 32, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm,   |
| GTIN (EAN)  | 4008190080020              | 100 °C   |
| CPZ         | 50 ST                      |  |

### Supporto marcatori

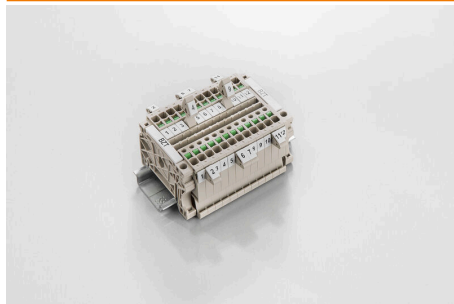

Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 WS 10/5              | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805490000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270231              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |
| Tipo        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805520000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270248              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |