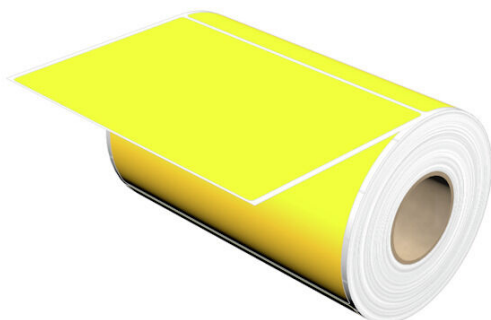


**THM VIN 101/150 GE/G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Versione    | THM, Siglatura di apparecchi, 150 x 101 mm, giallo |
| N. d'ordine | <a href="#">1192760000</a>                         |
| Tipo        | THM VIN 101/150 GE/G                               |
| GTIN (EAN)  | 4032248974603                                      |
| CPZ         | 1 Pieza                                            |

## THM VIN 101/150 GE/G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 150 mm  | Altezza (pollici)    | 5.9055 inch |
| Larghezza           | 101 mm  | Larghezza (pollici)  | 3.9764 inch |
| Peso netto          | 810 g   |                      |             |

## Temperature

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|                                                   |                                                                          |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Adesivo                                           | Adesivo di poliacrilato                                                  |                     |
| Processo di stampa                                | Trasferimento termico                                                    |                     |
| Versione                                          | autoadesivo                                                              |                     |
| Larghezza                                         | 101 mm                                                                   |                     |
| Classe d'infiammabilità UL 94                     | V-0                                                                      |                     |
| Campo delle temperature di impiego, max.          | 80 °C                                                                    |                     |
| Campo delle temperature di impiego, min.          | -40 °C                                                                   |                     |
| Colori                                            | giallo                                                                   |                     |
| Alogeni                                           | No                                                                       |                     |
| Materiale di base                                 | pellicola di vinile                                                      |                     |
| Caratteri stampati                                | senza                                                                    |                     |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio      | Forma di fornitura                                                       | Etichetta in bobina |
| Approvazione secondo UL 969 stampante compatibile | No<br><a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                     |
| Numero di marcatori per combinazione              | 1 Label reel = Device markers                                            |                     |
| Campo delle temperature di impiego                | -40...80 °C                                                              |                     |
| Numero per rotolo                                 | 250                                                                      |                     |


## Marcatori per apparecchi

|         |    |
|---------|----|
| Alogeni | No |
|---------|----|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Disegni**



**Accessori****Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |            |  |
|-------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo        | RIBBON MM 110/360 SW       | Versione   |  |
| N. d'ordine | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118390049              |            |  |
| CPZ         | 1 ST                       |            |  |