

Ordini disponibili solo a
richiesta



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Versione | Automatic stripper and crimper |
| N. d'ordine | 1266370000 |
| Tipo | CA 100 C |
| GTIN (EAN) | 4050118056303 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|--------------|
| Profondità | 280 mm | Profondità (pollici) | 11.0236 inch |
| Posizione verticale | 390 mm | Altezza (pollici) | 15.3543 inch |
| Larghezza | 410 mm | Larghezza (pollici) | 16.1417 inch |
| Peso netto | 23000 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|----------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |


Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Campo di isolamento | 0,14 - 0,34 mm ² (~AWG 26 - 22) | Comando | Elettropneumatico |
| Tempo di un ciclo | ca. 1,5 s | Sezione del terminale, max. | 0.34 mm ² |
| Sezione del terminale, min. | 0.14 mm ² | Lunghezza di crimpatura | 6/8 mm |
| Materiali di consumo | capicorda sciolti, con e senza collari isolanti | Lunghezza dei terminali | 10/12 mm |
| Collegamento dell'aria compressa | 5 bar | Collegamento elettrico | 100-240 V / 50/65 Hz |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

Disegni

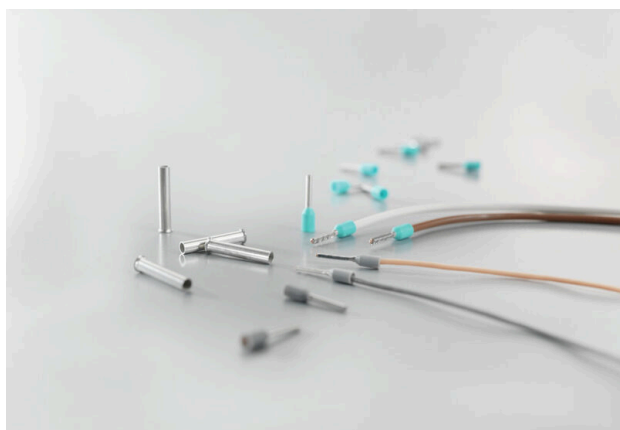

Accessori

Accessori / ricambi



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | AIMESA CF U/L/LS SK TIN | Versione |
| N. d'ordine | 1283530000 | Macchine automatiche, Ricambio |
| GTIN (EAN) | 4050118073676 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | HUEHABA 0.14 CA 100 C | Versione |
| N. d'ordine | 1314530000 | Accessori, Ricambio |
| GTIN (EAN) | 4050118117592 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | HUEHABA 0.25 CA 100 C | Versione |
| N. d'ordine | 1314520000 | Accessori, Ricambio |
| GTIN (EAN) | 4050118117585 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | HUEHABA 0.34 CA 100 C | Versione |
| N. d'ordine | 1314510000 | Accessori, Ricambio |
| GTIN (EAN) | 4050118117370 | |
| CPZ | 1 ST | |